


Référence : 501017009

## MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE À ENCASTRER ROLF INSIDE FACT'ORY

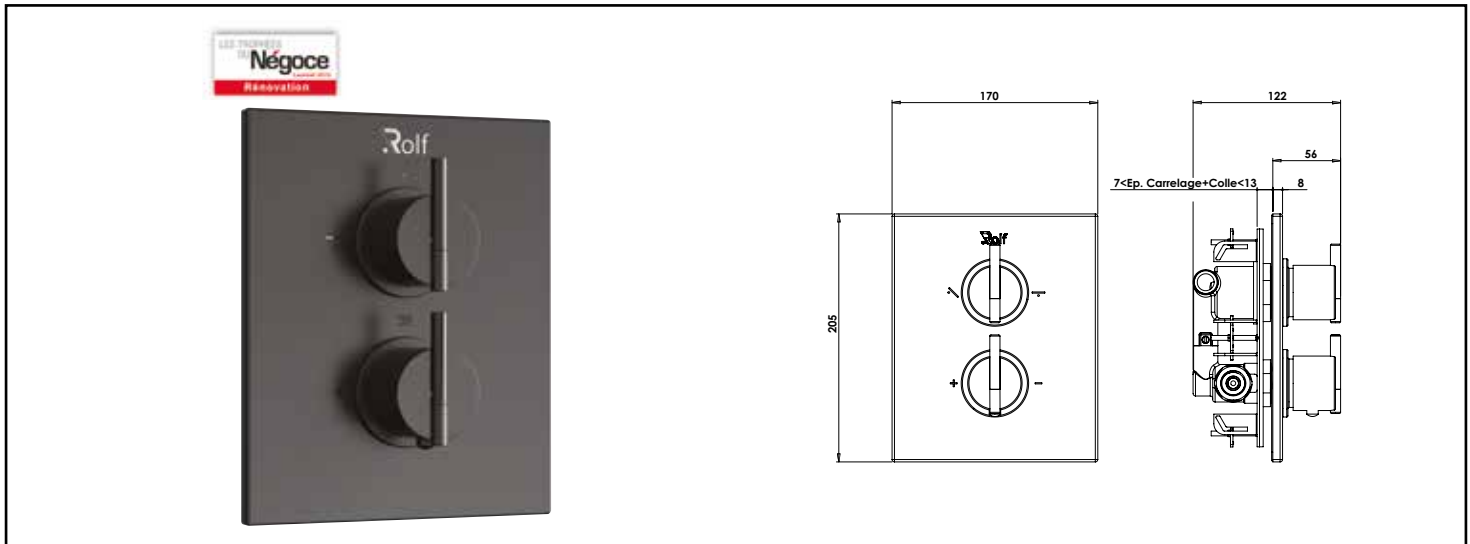

**UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE. LA PARTIE TECHNIQUE SE LOGE DANS L'ÉPAISSEUR DE LA PLAQUE DE PLÂTRE, ELLE SE MONTE PAR L'AVANT. LES RACCORDEMENTS RESTENT ACCESSIBLES PAR L'AVANT SANS CASSER NI LA FAÏENCE NI LA PLAQUE DE PLÂTRE.**

<b>DESCRIPTION</b>	Chromé. - Montage en façade : se fixe sur la plaque de plâtre grâce au système de mâchoires issu de la technologie brevetée FIXOPLAC. - Extra fin : 48mm, se loge dans le rail d la plaque de plâtre. - Accessibilité totale : raccords encastrés visitables par la façade. - Epaisseur de parement : 7 à 13mm - Corps thermostatique laiton avec cartouche monobloc intégrée conforme NF, 2 entrées M15/21 (EF et EC) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel de douche), inverseur 2 voies sur partie haute. - Set de décoration inox 8mm avec inverseur pomme/douchette : croisillon laiton.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Ensemble thermostatique à encastrer : Corps thermostatique laiton, cartouche monobloc intégrée conforme NF, 2 entrées M15/21 (EF et EC) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel de douche), inverseur 2 voies sur partie haute. Set de décoration inox 8mm avec inverseur pomme/douchette croisillon laiton. Bras de douche laiton noir mat 380 mm. Pomme de tête laiton noir mat anticalcaire extra-plate Ø300 mm Douchette micro laiton noir mat monojet anticalcaire Ø28 mm. Flexible de douche lisse silicone noir mat 1,50 m. Support de douchette fixe laiton avec alimentation intégrée.
<b>APPLICATIONS</b>	Pour bain-douche mural.
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Boîtier à encastrer par la façade.
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Pour installation murale.
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Ne convient qu'à l'application décrite.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Epaisseur de parement : 7 à 13 mm Découpe de réservation mitigeur dim : Hauteur 162 x largeur 127 mm Se reporter à l'instruction spécifique de montage
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés