


Référence : 501017014

MÉLANGEUR DE LAVABO À ENCASTRER STAR'O - TÊTES CÉRAMIQUES 1/2 TOUR

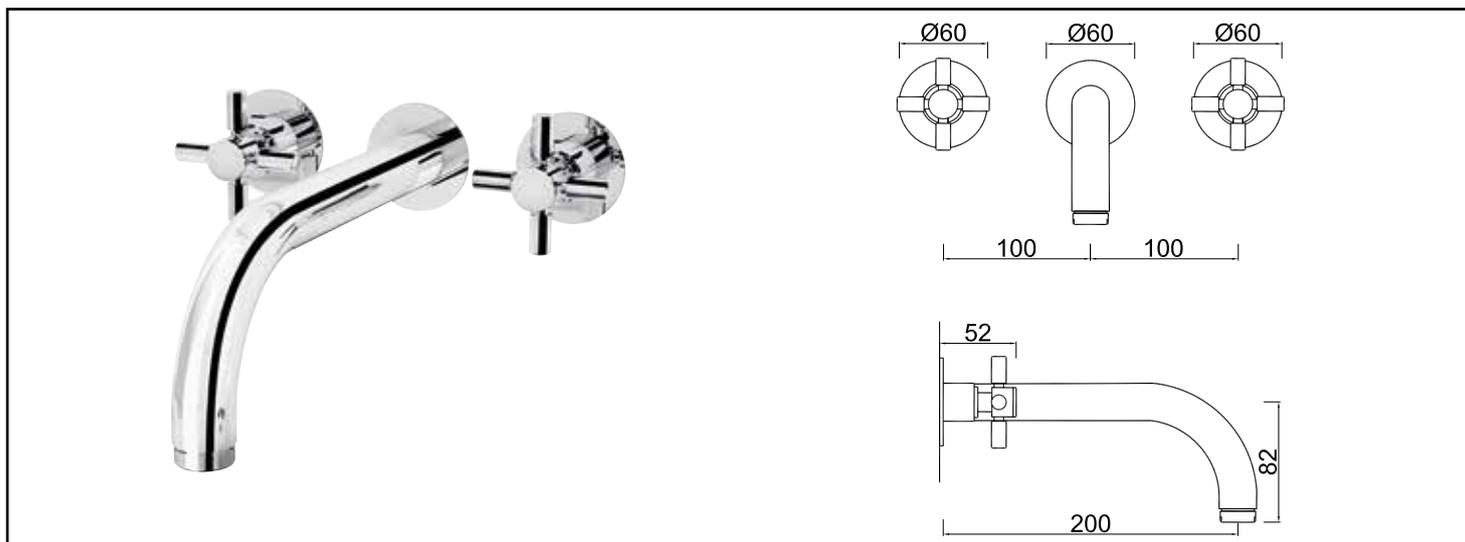

■ CROISILLONS ET ROSACE EN MÉTAL CHROMÉ

■ TÊTES CÉRAMIQUES 1/2 TOUR

■ LONGUEUR DE BEC : 200 MM

■ INSTALLATION RAPIDE ET SIMPLE.

■ DESIGN RÉTRO CONTEMPORAIN.

DESCRIPTION	Chromé. - Croisillons métal. - Têtes à compression 1/2 de tour. - Débit 13,5 litres/minute. - Aérateur classe A. - Rosaces rondes métal. - Longueur de bec 200mm. - Profondeur d'encastrement 65 mm.
CARACTÉRISTIQUES	Croisillons et rosaces rondes en métal chromé Têtes céramique 1/2 tour Débit : 13,5 l/mn Aérateur : classe A Longueur de bec : 200 mm Profondeur d'encastrement : 65 mm
APPLICATIONS	Robinetterie de lavabo à alimentation murale
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	Mélangeur de lavabo à alimentation d'eau murale
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Veiller au bon positionnement des joints pour une parfaite étanchéité

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté Pour la pose d'une robinetterie encastrée et se reporter à l'instruction spécifique de montage
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés