


Référence : **501017015**

## MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 3 VOIES ORI'O - INVERSEUR BAIN/DOUCHE - ROLF

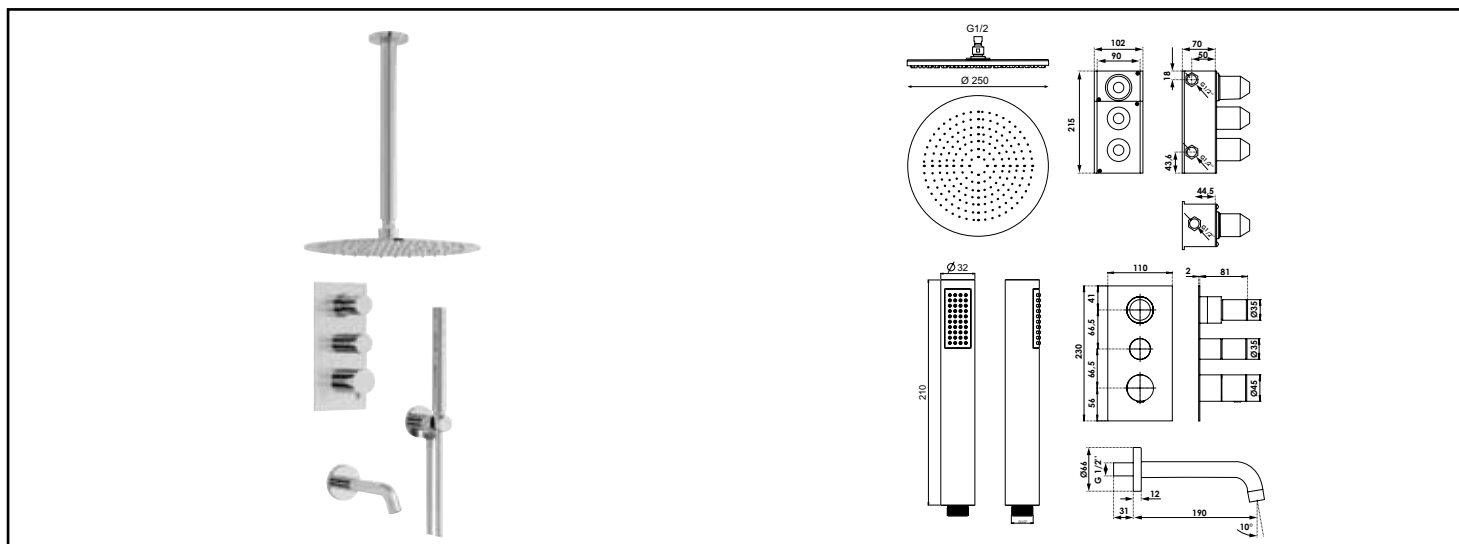

### DESCRIPTION

Pack thermostatique Bain / Douche encastré : - Mitigeur encastré 3 voies . - Set décor 3 voies . - Bec rond : Longueur 190mm. - Bras de douche . - Pomme de tête ronde Ø300mm. - Epaisseur : 7 mm. - Anti-calcaire. - Diffusion : jet de pluie. - F15/21. - Raccord flexible avec support . - Douchette ronde 1 jet Ø32mm. - ABS Chromé. - Débit 12L/min. - Design minimaliste. - M15/21. - Flexible chromé 1.5m. - Caractéristiques techniques : - Mitigeur thermostatique encastré avec 3 voies en Laiton CW617N. - Cartouche déviateur Kerex 3 voies réf. Kerex 5006840000101. - Cartouche thermostatique Vernet réf. Vernet CA189-036. - Dimensions maximales d'encastrement : hauteur 230 mm – largeur 110 mm – profondeur 80 mm. - Débit : 19 L/mn. - Raccord du bec G1/2". - 15/21. - Bouton sécurité 38°C. - - Utilisation du mitigeur thermostatique encastré Bain / Douche 3 voies : - - Croisillon du haut : sélectionne la sortie souhaitée : Vers la droite -> Douchette ; Vers la gauche -> Sortie bec pour le bain ; Vers le haut -> Sortie ciel de douche. - - Croisillon du milieu : Ouverture et fermeture. - - Croisillon du bas : Réglage température

### CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques :  
 Mitigeur thermostatique encastré avec 3 voies  
 Finition Laiton CW617N  
 Cartouche déviateur Kerex 3 voies réf. Kerex 5006840000101  
 Cartouche thermostatique Vernet réf. Vernet CA189-036  
 Dimensions maximales d'encastrement : hauteur 230 mm – largeur 110 mm – profondeur 80 mm  
 Débit : 19 L/mn  
 Longueur du bec rond : 190 mm  
 Raccord du bec G1/2" - 15/21  
 Bouton sécurité 38°C  
 Conditions d'utilisation :  
 Pression mini 0,5 maxi 5 bar – recommandée 3 bar  
 Température eau chaude 80° maxi – recommandée entre 45° et 65°C

### CONDITIONS D'UTILISATION

Utilisation du mitigeur thermostatique encastré Bain / Douche 3 voies :  
 - Croisillon du haut : Permet de sélectionner la sortie souhaitée : Vers la droite -> Douchette ; Vers la gauche -> Sortie bec pour le bain ; Vers le haut -> Sortie ciel de douche  
 - Croisillon du milieu : Ouverture et fermeture  
 - Croisillon du bas : Réglage température

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans sur cartouches et défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté Pour la pose d'une robinetterie, se reporter à l'instruction spécifique de montage
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés