


Référence : **501017016**

## MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ B/D - 3 VOIES - DÉBIT : 19 L/MN

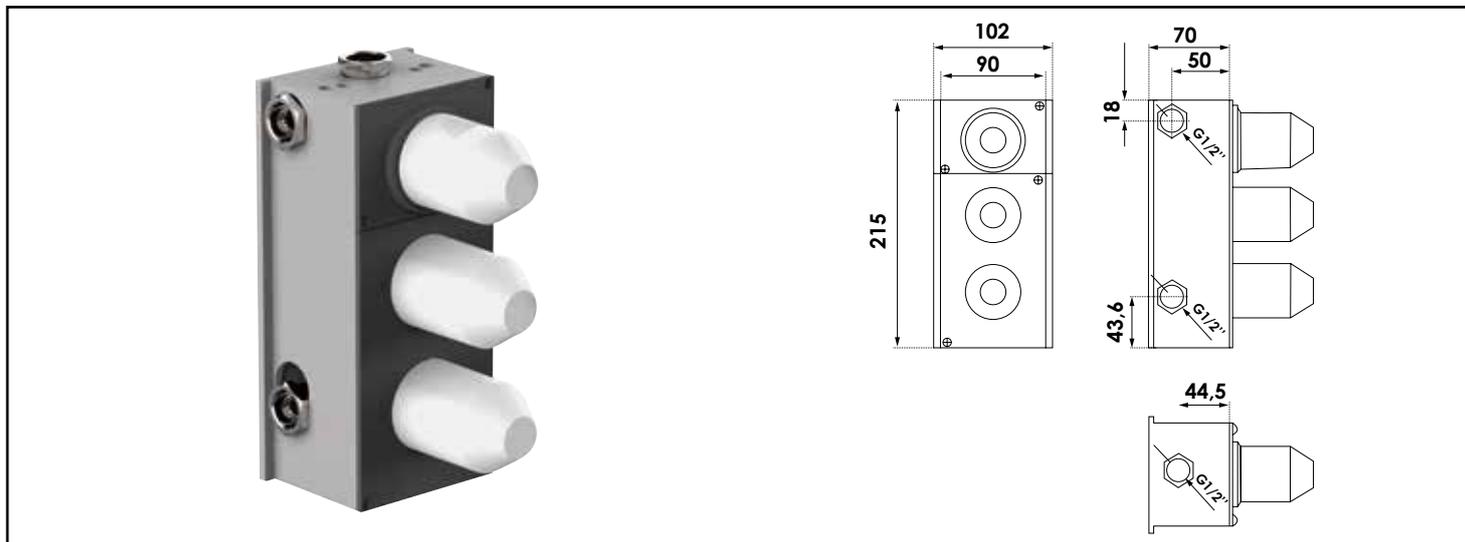

### DESCRIPTION

Utilisation du mitigeur thermostatique encastré Bain / Douche 3 voies :  
 - Croisillon du haut : Permet de sélectionner la sortie souhaitée : Vers la droite -> Douchette ; Vers la gauche -> Sortie bec pour le bain ; Vers le haut -> Sortie ciel de douche  
 - Croisillon du milieu : Ouverture et fermeture  
 - Croisillon du bas : Réglage température

Mitigeur thermostatique encastré 3 voies seul - livré seul

### CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques :  
 Mitigeur thermostatique encastré avec 3 voies  
 Laiton CW617N  
 Cartouche déviatrice Kerox 3 voies réf. Kerox 5006840000101  
 Cartouche thermostatique Vernet réf. Vernet CA189-036  
 Dimensions maximales d'encastrement : hauteur 230 mm – largeur 110 mm – profondeur 80 mm  
 Débit : 19 L/mn  
 Longueur du bec : 190 mm  
 Bouton sécurité 38°C  
 Conditions d'utilisation :  
 Pression mini 0,5 maxi 5 bar – recommandée 3 bar  
 Température eau chaude 80° maxi – recommandée entre 45° et 65°C

### APPLICATIONS

0

### CONDITIONS D'UTILISATION

Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur

### COMPATIBILITÉ

Pour installation murale encastrée.

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

0

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté Pour la pose d'une robinetterie encastrée et se reporter à l'instruction spécifique de montage
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés