


Référence : **501017017**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 3 VOIES CUADR'O - INVERSEUR BAIN/DOUCHE

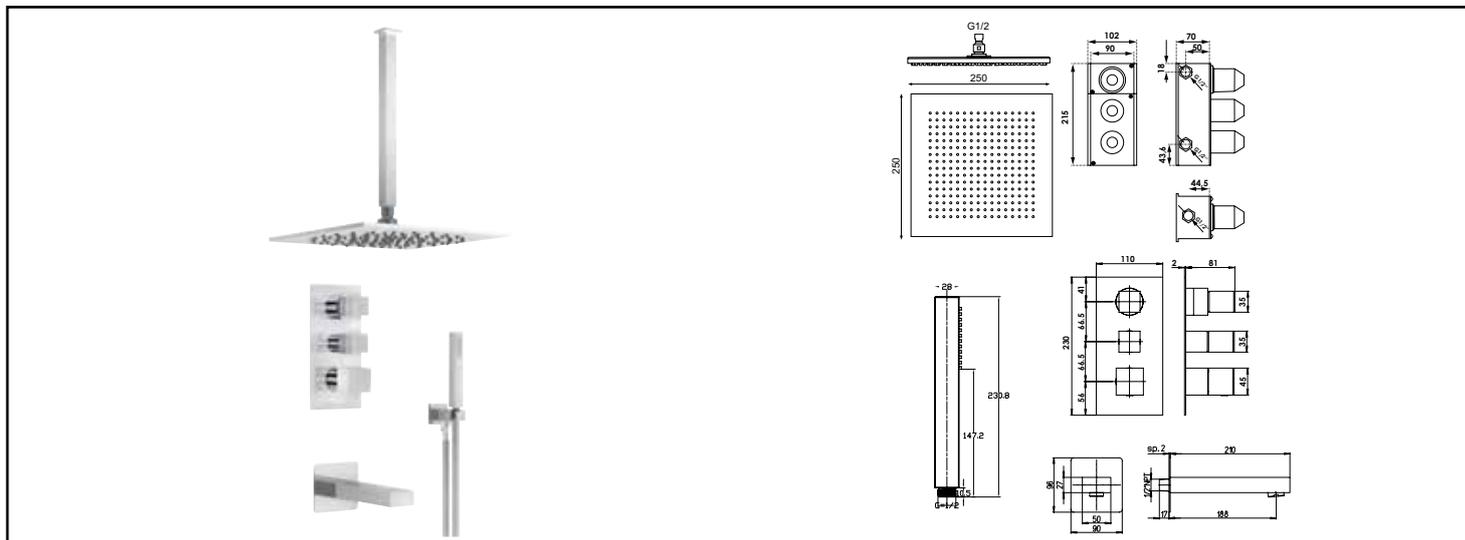

DESCRIPTION

Pack thermostatique Bain / Douche encastré : - - Mitigeur encastré 3 voies. - - Set déco 3 voies. - - Bec : Longueur 210mm. - - Bras de douche carré vertical. - - Pomme de tête carré 300 x 300mm. - Extra plate. - Epaisseur 7mm. - Jet pluie. - F15/21. - - Raccord flexible avec support. - - Douchette carrée 1 jet Ø32mm. - ABS Chromé. - Débit 12L/min. - M15/21. - Picots anti-calcaires. - - Flexible chromé 1.5m. - - Caractéristiques techniques : - Mitigeur thermostatique encastré avec 3 voies en Laiton CW617N. - Cartouche déviatrice Kerox 3 voies réf. Kerox 5006840000101. - Cartouche thermostatique Vernet réf. Vernet CA189-036. - Dimensions maximales d'encastrement : hauteur 230 mm – largeur 110 mm – profondeur 80 mm. - Débit : 19 L/mn. - Raccord du bec G1/2". - 15/21. - Bouton sécurité 38°C. - - Utilisation du mitigeur thermostatique encastré Bain / Douche 3 voies : - - Croisillon du haut : sélectionne la sortie souhaitée : Vers la droite -> Douchette ; Vers la gauche -> Sortie bec pour le bain ; Vers le haut -> Sortie ciel de douche. - - Croisillon du milieu : Ouverture et fermeture. - - Croisillon du bas : Réglage température

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques :
Mitigeur thermostatique encastré avec 3 voies
Finition en Laiton CW617N
Cartouche déviatrice Kerox 3 voies réf. Kerox 5006840000101
Cartouche thermostatique Vernet réf. Vernet CA189-036
Dimensions maximales d'encastrement : hauteur 230 mm – largeur 110 mm – profondeur 80 mm
Débit : 19 L/mn
Longueur du bec carré : 210 mm
Raccord du bec G1/2" - 15/21
Bouton sécurité 38°C
Conditions d'utilisation :
Pression mini 0,5 maxi 5 bar – recommandée 3 bar
Température eau chaude 80° maxi – recommandée entre 45° et 65°C

APPLICATIONS

0

CONDITIONS D'UTILISATION

Utilisation du mitigeur thermostatique encastré Bain / Douche 3 voies :
- Croisillon du haut : Permet de sélectionner la sortie souhaitée : Vers la droite -> Douchette ; Vers la gauche -> Sortie bec pour le bain ; Vers le haut -> Sortie ciel de douche
- Croisillon du milieu : Ouverture et fermeture
- Croisillon du bas : Réglage température

PRÉCAUTION D'EMPLOI

0

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans sur cartouches et défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté Pour la pose d'une robinetterie, se reporter à l'instruction spécifique de montage
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés