Rolf

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **501017021**

ENSEMBLE THERMOSTATIQUE DE DOUCHE À ENCASTRER ROLF INSIDE ORI'O + PACK HYDRO

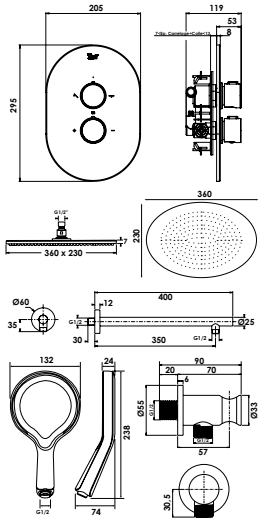

UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE. LA PARTIE TECHNIQUE SE LOGE DANS L'ÉPAISSEUR DE LA PLAQUE DE PLÂTRE, ELLE SE MONTE PAR L'AVANT. LES RACCORDEMENTS RESTENT ACCESSIBLES PAR L'AVANT SANS CASSER NI LA FAÏENCE NI LA PLAQUE DE PLÂTRE.

DESCRIPTION	Chromé. - Ensemble thermostatique à encastrer : - Corps thermostatique laiton avec cartouche monobloc intégrée conforme NF, 2 entrées M15/21 (EF et EC) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel de douche), inverseur 2 voies sur partie haute. - Set de décoration inox 8mm avec inverseur pomme/douchette : croisillon laiton. - Epaisseur de parement : 7 à 13mm - Bras de douche laiton 350 mm. - Pomme de tête anticalcaire extra-plate 360x230 mm. - Douchette laiton halo micro-gouttelettes Ø220mm. - Flexible de douche lisse PVC 1,60m. - Support de douchette fixe laiton avec alimentation intégrée.
CARACTÉRISTIQUES	Ensemble thermostatique à encastrer : Corps thermostatique laiton, cartouche monobloc intégrée conforme NF , 2 entrées M15/21 (EF et EC) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel de douche), inverseur 2 voies sur partie haute. Set de décoration inox 8mm avec inverseur pomme/ douchette croisillon laiton. Bras de douche laiton 350 mm. Pomme de tête laiton anticalcaire extra-plate 360x230 mm. Douchette laiton halo micro-goutellettes Ø220 mm. Flexible de douche lisse PVC 1,60 m. Support de douchette fixe laiton avec alimentation intégrée.
APPLICATIONS	Douche murale
CONDITIONS D'UTILISATION	Boitier à encastrer par la façade.
COMPATIBILITÉ	Pour installation murale.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Extra fin Monté en façade sur cloison creuse Visitable Epaisseur de parement : 7 à 13 mm

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Epaisseur de parement : 7 à 13 mm Découpe de réservation mitigeur dim : Hauteur 162 x largeur 127 mm Se reporter à l'instruction spécifique de montage
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr