


Référence : 501017023

ENSEMBLE THERMOSTATIQUE DE DOUCHE À ENCASTRER ROLF INSIDE FACT'ORY + PACK HYDRO

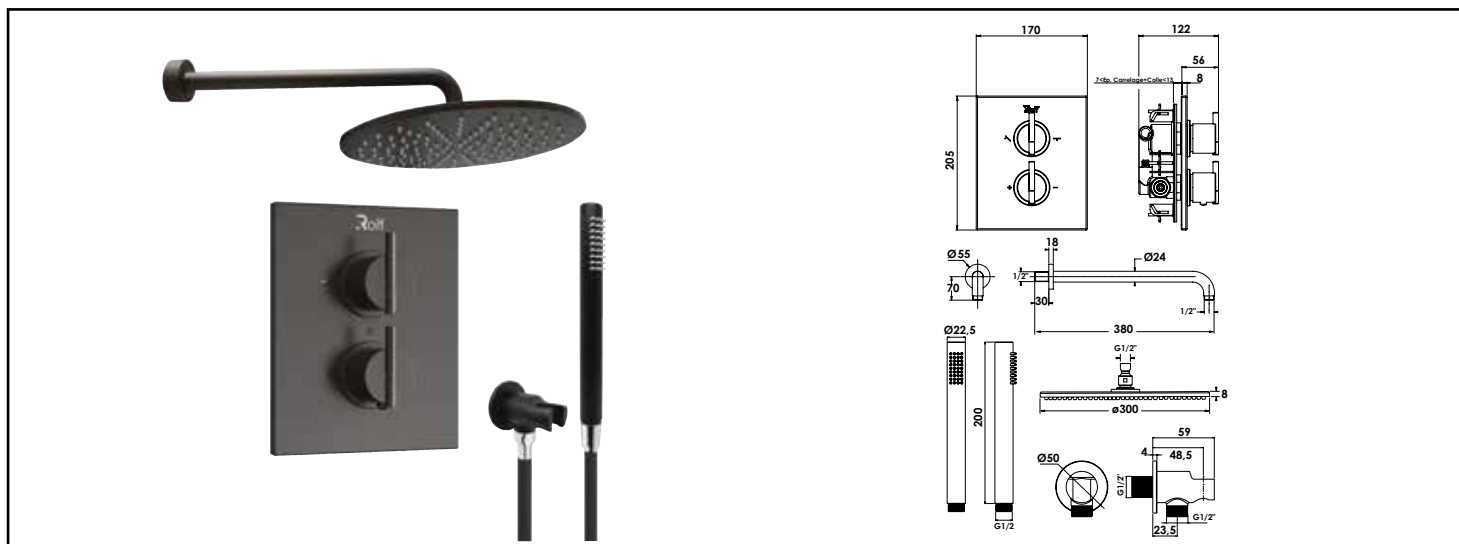

UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE. LA PARTIE TECHNIQUE SE LOGE DANS L'ÉPAISSEUR DE LA PLAQUE DE PLÂTRE, ELLE SE MONTE PAR L'AVANT. LES RACCORDEMENTS RESTENT ACCESSIBLES PAR L'AVANT SANS CASSER NI LA FAÏENCE NI LA PLAQUE DE PLÂTRE.

DESCRIPTION	Noir mat. - Ensemble thermostatique à encastrer : - Corps thermostatique laiton avec cartouche monobloc intégrée conforme NF, 2 entrées M15/21 (EF et EC) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel de douche), inverseur 2 voies sur partie haute. - Set de décoration inox 8mm avec inverseur pomme/douchette : croisillon laiton. - Epaisseur de parement : 7 à 13mm - Bras de douche laiton 380 mm. - Pomme de tête anticalcaire extra-plate Ø300 mm. - Douchette laiton monojet anticalcaire Ø28mm. - Flexible de douche lisse silicone noir 1,50m. - Support de douchette fixe laiton avec alimentation intégrée.
CARACTÉRISTIQUES	Ensemble thermostatique à encastrer : Corps thermostatique laiton, cartouche monobloc intégrée conforme NF, 2 entrées M15/21 (EF et EC) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel de douche), inverseur 2 voies sur partie haute. Set de décoration inox 8mm avec inverseur pomme/douchette croisillon laiton. Bras de douche laiton noir mat 380 mm. Pomme de tête laiton noir mat anticalcaire extra-plate Ø300 mm Douchette micro laiton noir mat monojet anticalcaire Ø28 mm. Flexible de douche lisse silicone noir mat 1,50 m. Support de douchette fixe laiton avec alimentation intégrée.
APPLICATIONS	Pour bain-douche mural.
CONDITIONS D'UTILISATION	Boitier à encastrer par la façade.
COMPATIBILITÉ	Pour installation murale.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ne convient qu'à l'application décrite.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Epaisseur de parement : 7 à 13 mm Découpe de réservation mitigeur dim : Hauteur 162 x largeur 127 mm Se reporter à l'instruction spécifique de montage
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés