


Référence : 501017040

## ENSEMBLE THERMOSTATIQUE DE DOUCHE À ENCASTRER EV'O + PACK HYDRO ROND ROLF INSIDE

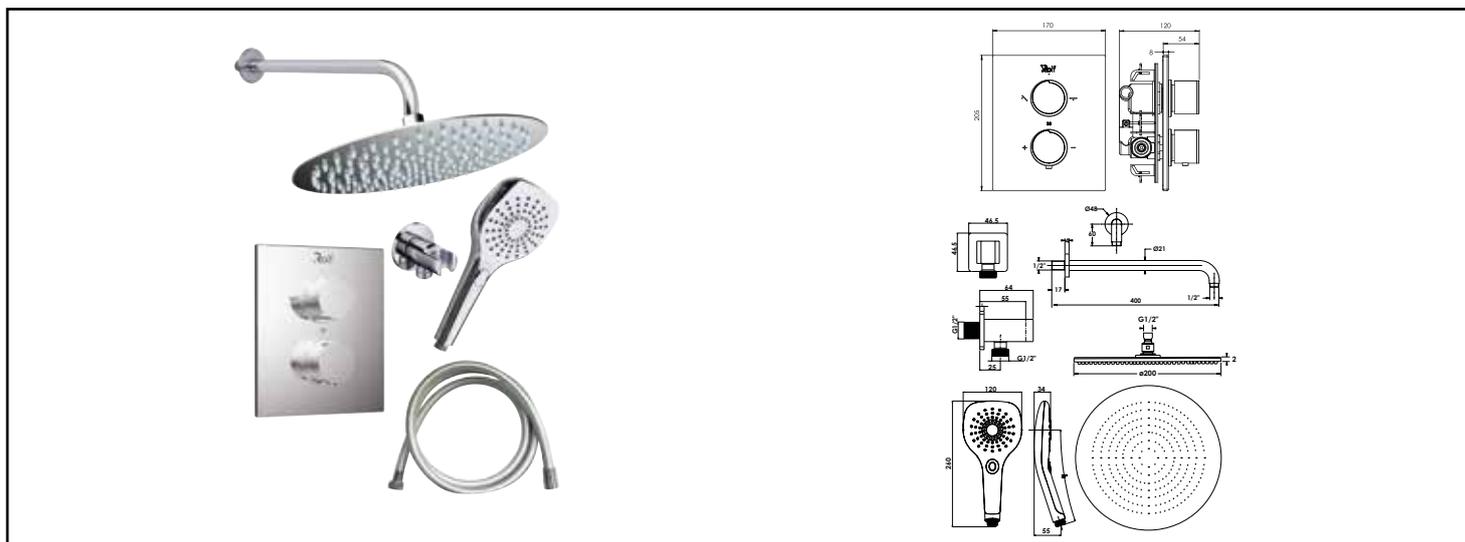

**UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE. LA PARTIE TECHNIQUE SE LOGE DANS L'ÉPAISSEUR DE LA PLAQUE DE PLÂTRE, ELLE SE MONTE PAR L'AVANT. LES RACCORDEMENTS RESTENT ACCESSIBLES PAR L'AVANT SANS CASSER NI LA FAÏENCE NI LA PLAQUE DE PLÂTRE.**

<b>DESCRIPTION</b>	Ensemble thermostatique de douche à encastrer sur cloison creuse de 48mm. - Corps thermostatique laiton, cartouche monobloc made in France intégrée conforme NF, 2 entrées M15/21 (EF et EC) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel de douche), inverseur 2 voies sur partie haute. - Epaisseur de parement : 7 à 13 mm. - Set de décoration en inox 8mm avec inverseur pomme/douchette : croisillon laiton. - Bras de douche inox inclinaison 90° longueur 400mm M15/21. - Pomme de tête ronde inox Ø200mm chromée anticalcaire. - Douchette anticalcaire 3 jets Ø120mm en ABS. - Flexible PVC lisse 1.60m. - Support mural laiton à encastrer chromé M15/21
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Corps thermostatique en Laiton avec cartouche monobloc intégrée conforme NF Bouton Inverseur douchette / ciel de douche en Laiton sur partie haute Bouton de température en Laiton avec butée de sécurité à 38°C Set de décoration de 8mm d'épaisseur en Inox Epaisseur de parement : 7 à 13 mm  Bras de douche en Inox inclinaison 90° longueur 400mm, M15/21 Pomme de tête en Inox monojet Ø200mm anticalcaire, épaisseur inox miroir 2mm, débit 7 litres/min, F15/21 Douchette anticalcaire 3 jets Ø120mm en ABS Flexible de douche lisse PVC de 1,60 m Support mural en Laiton chromé M15/21
<b>APPLICATIONS</b>	Une installation simple et rapide. La partie technique se loge dans l'épaisseur de la plaque de plâtre, elle se monte par l'avant. Les raccords restent accessibles par l'avant sans casser ni la faïence ni la plaque de plâtre.
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Pour installation murale encastrée.
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Extra fin Monté en façade sur cloison creuse Visitable Epaisseur de parement : 7 à 13 mm

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Epaisseur de parement : 7 à 13 mm Découpe de réservation mitigeur dim : Hauteur 162 x largeur 127 mm Se reporter à l'instruction spécifique de montage
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés