


Référence : **503014002**

## COLONNE DOUCHE THERMOSTATIQUE KONFORT

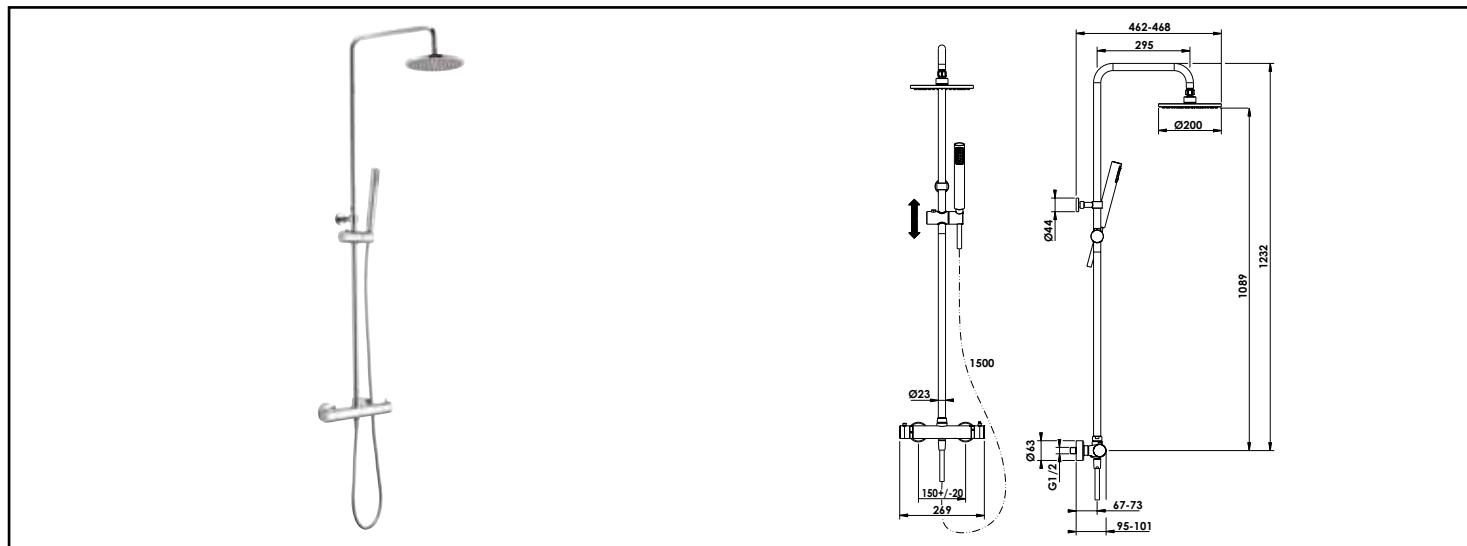

- INSTALLATION EN FAÇADE POUR UNE POSE FACILE ET ULTRA-RAPIDE.
- LIMITEUR DE DÉBIT ET DE TEMPÉRATURE POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET UNE CONSOMMATION MAÎTRISÉE.
- RÉALISATION D'ÉCONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C3.

<b>DESCRIPTION</b>	Installation en façade. - Chromé. - Technologie C3: économie d'énergie. - Système Ecostop: débit limité à 50% de l'ouverture maximale. - Inverseur pomme/douchette sur croisillon. - Mitigeur thermostatique 2 sorties. - Tête céramique 1/2 tour. - Colonne chromée Ø23 mm. - Pomme de douche Ø200 mm anticalcaire. - Douchette micro monojet anticalcaire. - Support de douchette coulissant. - Flexible double agrafage 1,50 m NF.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Installation en façade. Chromé. Technologie C3: économie d'énergie. Système Ecostop: débit limité à 50% de l'ouverture maximale. Inverseur pomme/douchette sur croisillon. Mitigeur thermostatique 2 sorties. Tête céramique 1/2 tour. Colonne chromée Ø23 mm. Pomme de douche Ø200 mm anticalcaire. Douchette micro monojet anticalcaire. Support de douchette coulissant. Flexible double agrafage 1,50 m NF.
<b>APPLICATIONS</b>	Colonne de douche
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Mitigeur thermostatique Pomme de douche : diamètre 200 mm Douchette monojet
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Pose du mitigeur thermostatique sur un entraxe de 150 mm
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Installation en façade. 2 points de fixation.
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 2 ans
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Colonne thermostatique Limiteur de débit et de température. Fixation intégrer FIXOFAST