


Référence : **503014004**

COLONNE THERMOSTATIQUE BASTIDE - INSTALLATION EN FAÇADE - FINITION CHROMÉ

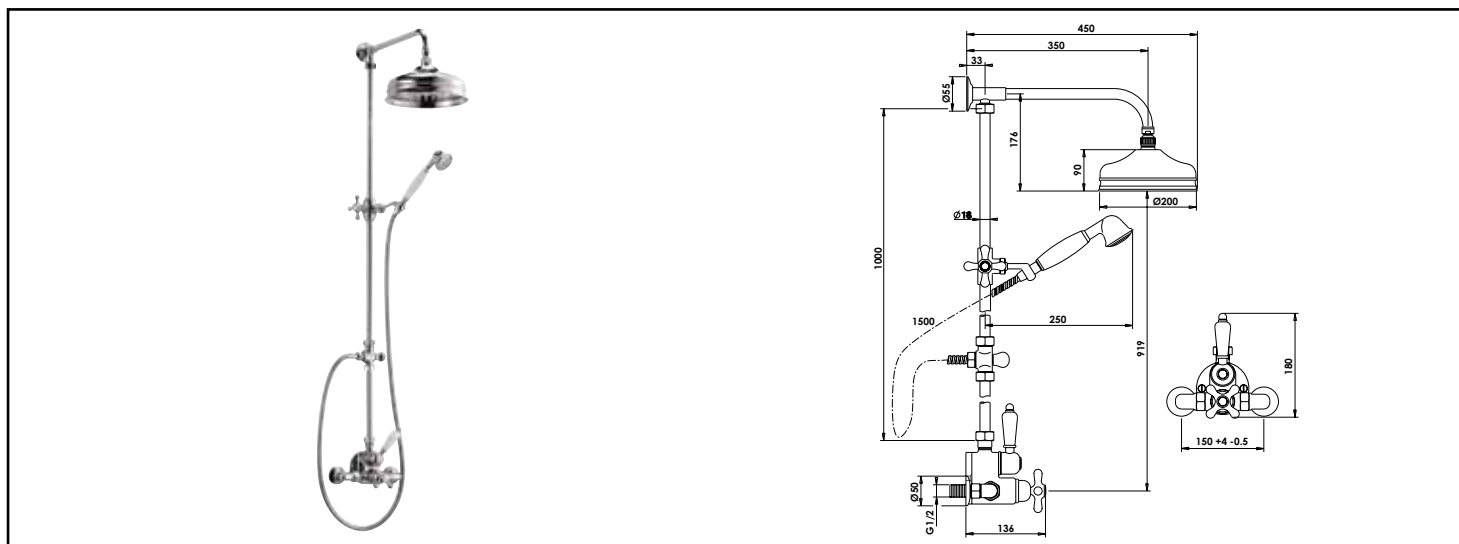

INSTALLATION EN FAÇADE POUR UNE POSE FACILE ET ULTRA-RAPIDE.

LIMITEUR DE DÉBIT ET DE TEMPÉRATURE POUR UNE CONSOMMATION MAÎTRISÉE ET PLUS DE SÉCURITÉ.

DESCRIPTION	Installation en façade pour une installation facile et ultra-rapide Limiteur de débit et de température pour plus de sécurité et une consommation maîtrisée
CARACTÉRISTIQUES	Installation en façade. Finition chromé. Mitigeur thermostatique une sortie avec croisillons métal, cartouche thermostatique avec filtres, température réglable de +15°C à +50°C, butée de sécurité à 38°C, débit régulé par tête céramique 3/4 de tour, écrous prisonniers 20/27, raccords muraux excentrés avec rosaces. Colonne en laiton chromé Ø18 mm. Inverseur mécanique sur colonne. Douche de tête laiton chromé anticalcaire Ø200 mm. Douchette laiton monojet anticalcaire. Support de douchette fixe. Flexible double agrafage 1,50 m.
APPLICATIONS	Colonne de douche
CONDITIONS D'UTILISATION	Mitigeur thermostatique Pomme de douche : diamètre 200 mm Douchette monojet
COMPATIBILITÉ	Pose du mitigeur thermostatique sur un entraxe de 150 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Installation en façade. 2 points de fixation.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 2 ans
PRESCRIPTION DE POSE	Colonne thermostatique Limiteur de débit et de température.