


Référence : 503014007

COLONNE DOUCHE THERMOSTATIQUE ORI'O - RONDE 250MM - ROLF

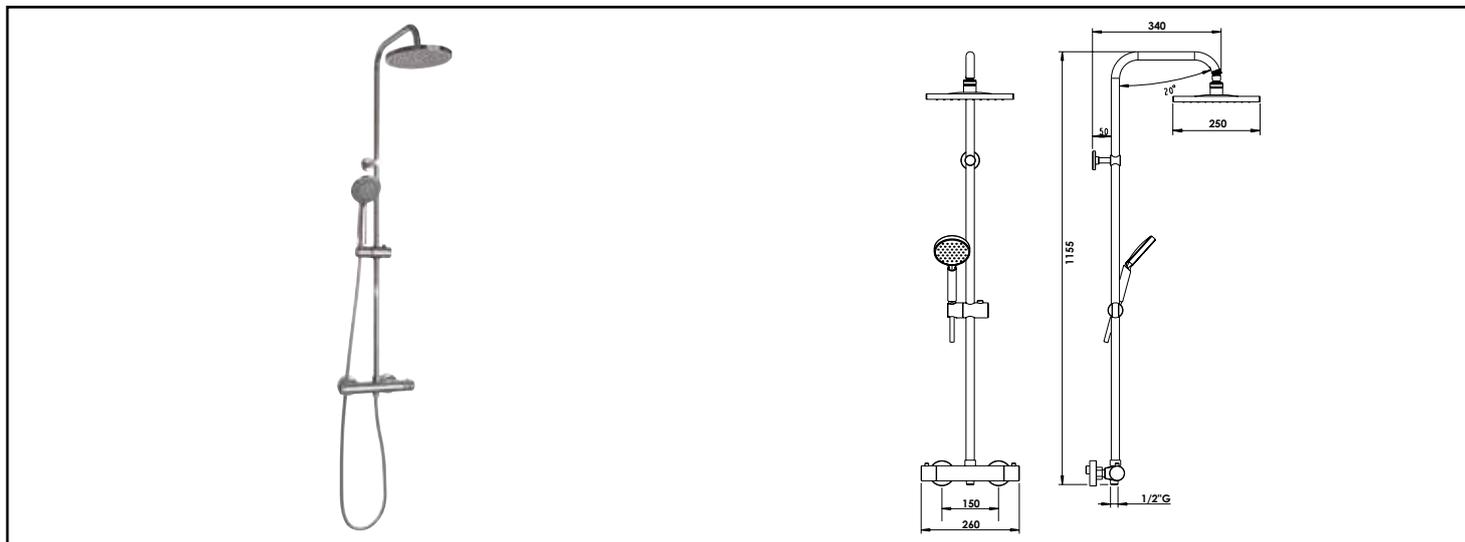

■ **INSTALLATION EN FAÇADE POUR UNE POSE FACILE ET ULTRA-RAPIDE.**

■ **BUTÉE DE SÉCURITÉ POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE.**

DESCRIPTION	Installation en façade. - Chromé. - Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur. - Limitation de température à +58°C. - Butée de sécurité à 38°C. - Débit régulé par tête céramique 1/2 tour. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces. - Colonne en inox chromé Ø22 mm. - Support de fixation réglable en hauteur. - Pomme de tête anticalcaire Ø250 mm. - Douchette ABS 5 jets anticalcaire. - Flexible de douche double agrafage 1,75 m. - Inverseur céramique intégré sur croisillon. - Support de douchette coulissant.
CARACTÉRISTIQUES	Installation en façade. - Chromé. - Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur. - Limitation de température à +58°C. - Butée de sécurité à 38°C. - Débit régulé par tête céramique 1/2 tour. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces. - Colonne en inox chromé Ø22 mm. - Support de fixation réglable en hauteur. - Pomme de tête anticalcaire Ø250 mm. - Douchette ABS 5 jets anticalcaire. - Flexible de douche double agrafage 1,75 m. - Inverseur céramique intégré sur croisillon. - Support de douchette coulissant.
APPLICATIONS	Colonne de douche
CONDITIONS D'UTILISATION	Mitigeur thermostatique Pomme de douche : diamètre 250 mm Douchette 5 jets
COMPATIBILITÉ	Pose du mitigeur thermostatique sur un entraxe de 150 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Installation en façade. 2 points de fixation.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. Garantie 2 ans
PRESCRIPTION DE POSE	Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur - Limitation de la température à +58°C - Butée de sécurité à 38°C - Débit régulé par tête céramique 1/2 tour - Ecrous prisonniers 20/27 - Raccords muraux excentrés avec rosaces Colonne en inox chromé 22mm Pomme de tête ABS anticalcaire 250mm Douchette ABS 5 jets anticalcaire Flexible de douche double agrafage 1,75m

