


Référence : 503014008

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CUADR'O - CARRÉ 250MM - ROLF

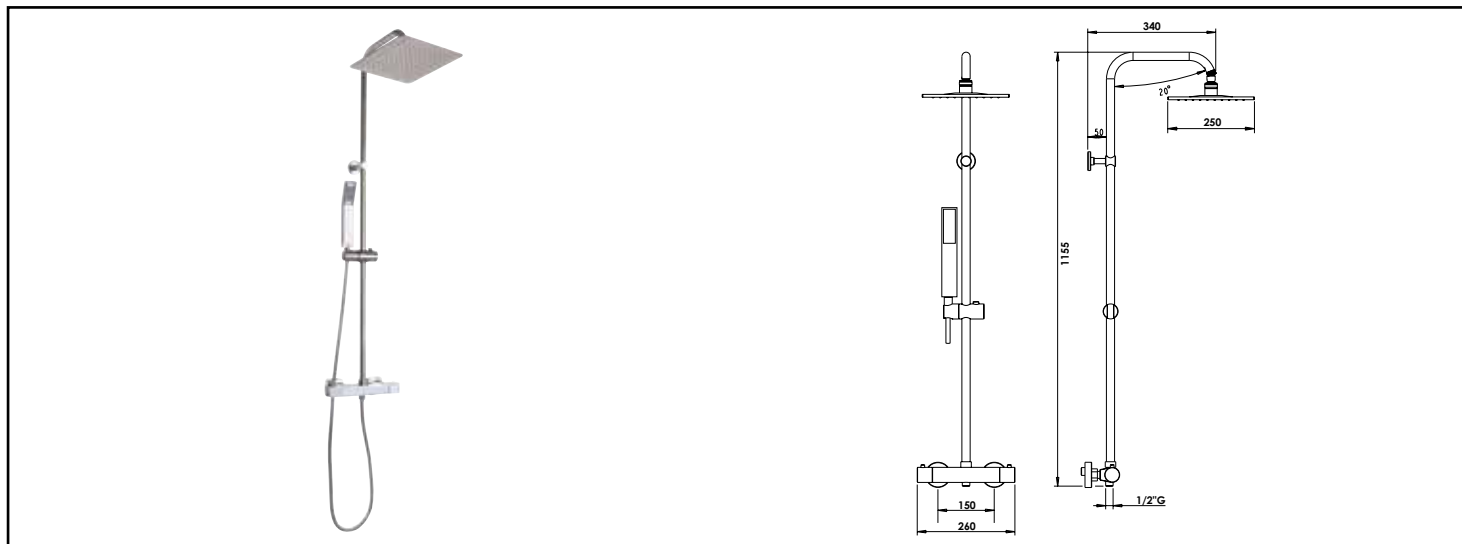

INSTALLATION EN FAÇADE POUR UNE POSE FACILE ET ULTRA-RAPIDE.

LIMITEUR DE DÉBIT ET DE TEMPÉRATURE POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET UNE CONSOMMATION MAÎTRISÉE.

DESCRIPTION	Installation en façade pour une pose facile et ultra-rapide Limiteur de débit et de température
CARACTÉRISTIQUES	Chromé. - Installation en façade. - Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur. - Limitation de température à +58°C. - Butée de sécurité à 38°C. - Débit régulé par tête céramique 1/2 tour. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces. - Colonne inox chromé Ø22 mm. - Support de fixation réglable en hauteur. - Pomme de tête inox anticalcaire 250 x 250 mm. - Douchette monojet anticalcaire. - Flexible de douche double agrafage 1,75 m.
APPLICATIONS	Colonne de douche
CONDITIONS D'UTILISATION	Mitigeur thermostatique Pomme de douche : 250 x 250 mm Douchette monojet
COMPATIBILITÉ	Pose du mitigeur thermostatique sur un entraxe de 150 mm. Remplacement d'une colonne existante avec sa fixation réglable en hauteur.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Installation en façade. 2 points de fixation.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. Garantie 2 ans
PRESCRIPTION DE POSE	Colonne thermostatique Limiteur de débit et de température.