


Référence : 503014009

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE FACT'ORY ROND - INSTALLATION EN FAÇADE

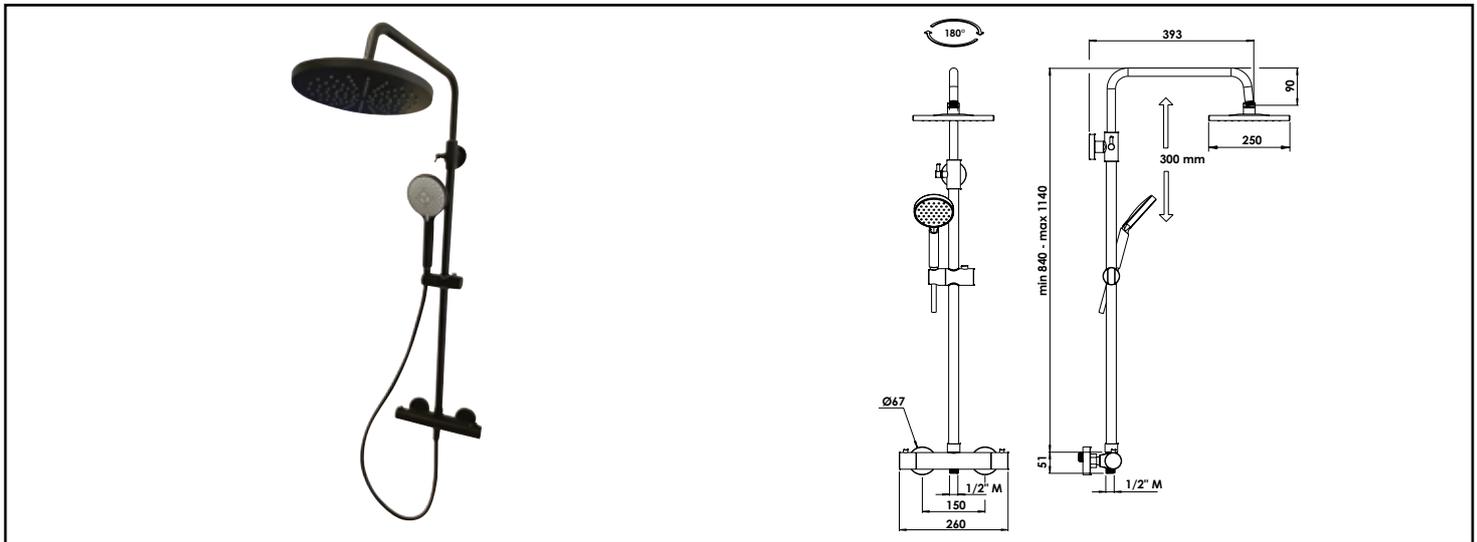

- INSTALLATION EN FAÇADE POUR UNE POSE FACILE ET ULTRA-RAPIDE.
- FONCTION ECOSTOP POUR UNE CONSOMMATION MAÎTRISÉE.
- BUTÉE DE SÉCURITÉ POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE.

DESCRIPTION	Installation en façade pour une pose facilitée et ultra-rapide Butée de sécurité à 38°C pour une utilisation sécurisée.
CARACTÉRISTIQUES	Installation en façade Mitigeur thermostatique 2 sorties : - Butée de sécurité à 38°C - Ecrous prisonniers 20/27 - Raccords muraux excentrés avec rosaces Colonne télescopique métal noir mat Réglage en hauteur télescopique sur plage de 30cm Inverseur céramique sur croisillon Douche de tête ABS anticalcaire 250mm Débit douche de tête 13 litres sous 1 bar 19 litres sous 2 bars et 23 litres sous 3 bars Douchette ABS monojet anticalcaire Support douchette ABS coulissant à bouton Flexible PVC lisse 1,75m
APPLICATIONS	Colonne de douche
CONDITIONS D'UTILISATION	Installation en façade Mitigeur thermostatique 2 sorties : - Butée de sécurité à 38°C - Ecrous prisonniers 20/27 - Raccords muraux excentrés avec rosaces Colonne télescopique métal noir mat Réglage en hauteur télescopique sur plage de 30cm Inverseur céramique sur croisillon Douche de tête ABS anticalcaire 250mm Débit douche de tête 13 litres sous 1 bar 19 litres sous 2 bars et 23 litres sous 3 bars Douchette ABS monojet anticalcaire Support douchette ABS coulissant à bouton Flexible PVC lisse 1,75m
COMPATIBILITÉ	Installation en façade Mitigeur thermostatique 2 sorties : - Butée de sécurité à 38°C - Ecrous prisonniers 20/27 - Raccords muraux excentrés avec rosaces Colonne télescopique métal noir mat Réglage en hauteur télescopique sur plage de 30cm Inverseur céramique sur croisillon Douche de tête ABS anticalcaire 250mm Débit douche de tête 13 litres sous 1 bar 19 litres sous 2 bars et 23 litres sous 3 bars Douchette ABS monojet anticalcaire Support douchette ABS coulissant à bouton Flexible PVC lisse 1,75m
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Installation en façade. 2 points de fixation.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. Garantie 2 ans
PRESCRIPTION DE POSE	Colonne thermostatique Limiteur de débit et de température.