


Référence : **503014011**

COLONNE DE BAIN DOUCHE THERMOSTATIQUE NORM'O - FINITION CHROMÉ - ROLF

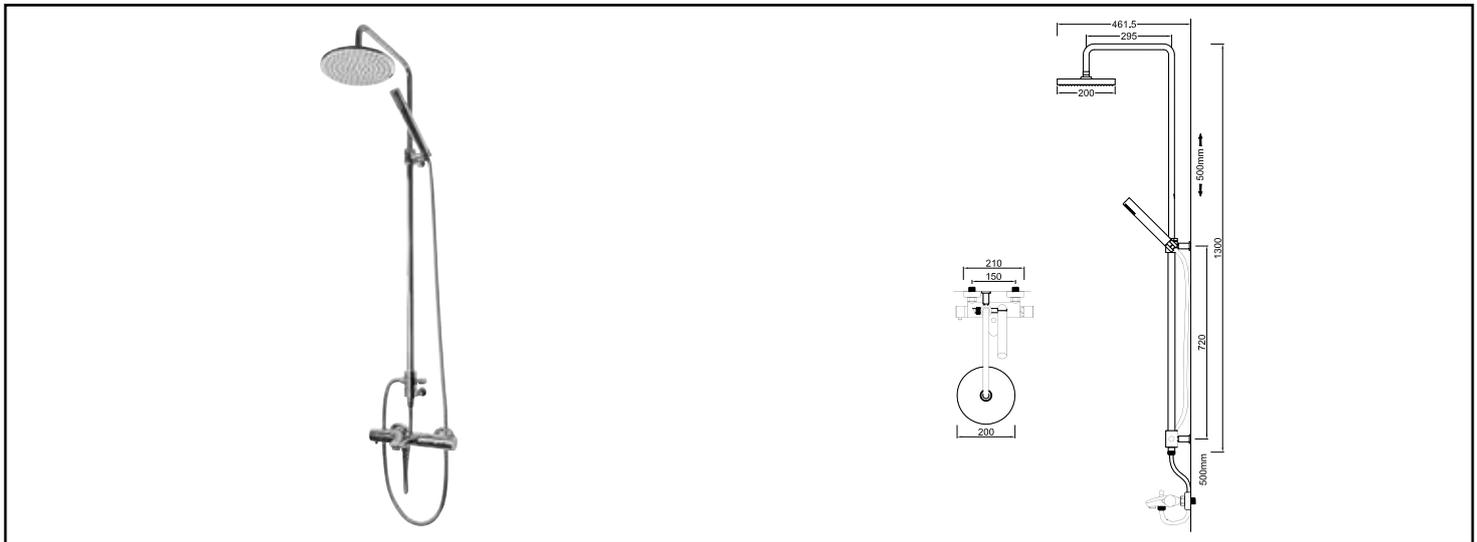

DESCRIPTION

Installation en façade. - Chromé. - Mitigeur thermostatique de bain-douche 2 sorties. - Butée de sécurité à 38°C. - Fonction Ecostop. - Erous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces. - Inverseur automatique. - Colonne télescopique avec plage de réglage sur plage de 50 cm. - Pomme de tête ABS anticalcaire Ø200 mm, débit 16 litres/minute - Douchette ABS monojet anticalcaire, débit 15 litres/minute. - Flexible de douche double agrafage 1,50m. - Flexible de raccordement robinetterie 500 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Installation en façade. - Chromé. - Mitigeur thermostatique de bain-douche 2 sorties. - Butée de sécurité à 38°C. - Fonction Ecostop. - Erous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces. - Inverseur automatique. - Colonne télescopique avec plage de réglage sur plage de 50 cm. - Pomme de tête ABS anticalcaire Ø200 mm, débit 16 litres/minute - Douchette ABS monojet anticalcaire, débit 15 litres/minute. - Flexible de douche double agrafage 1,50m. - Flexible de raccordement robinetterie 500 mm.

APPLICATIONS

Colonne de douche

CONDITIONS D'UTILISATION

Pomme de tête ABS anticalcaire 200mm
Débit pomme de tête 16 litres/minute
Douchette ABS monojet anticalcaire, débit 15 litres/minute

COMPATIBILITÉ

Pose du mitigeur thermostatique sur un entraxe de 150 mm

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

Garantie 2 ans

PRESCRIPTION DE POSE

Mitigeur thermostatique bain-douche 2 sorties :
- Butée de sécurité à 38°C
- Fonction EcoStop
- Erous prisonniers 20/27
- Raccords muraux excentrés avec rosaces
- Inverseur douche/bain-douche automatique

Colonne télescopique avec réglage sur plage de 50cm
Pomme de tête ABS anticalcaire 200mm
Débit pomme de tête 16 litres/minute
Douchette ABS monojet anticalcaire, débit 15 litres/minute