


Référence : 503014017

COLONNE THERMOSTATIQUE ABSOLU ADVANCE - CARTOUCHE C3 - ROLF

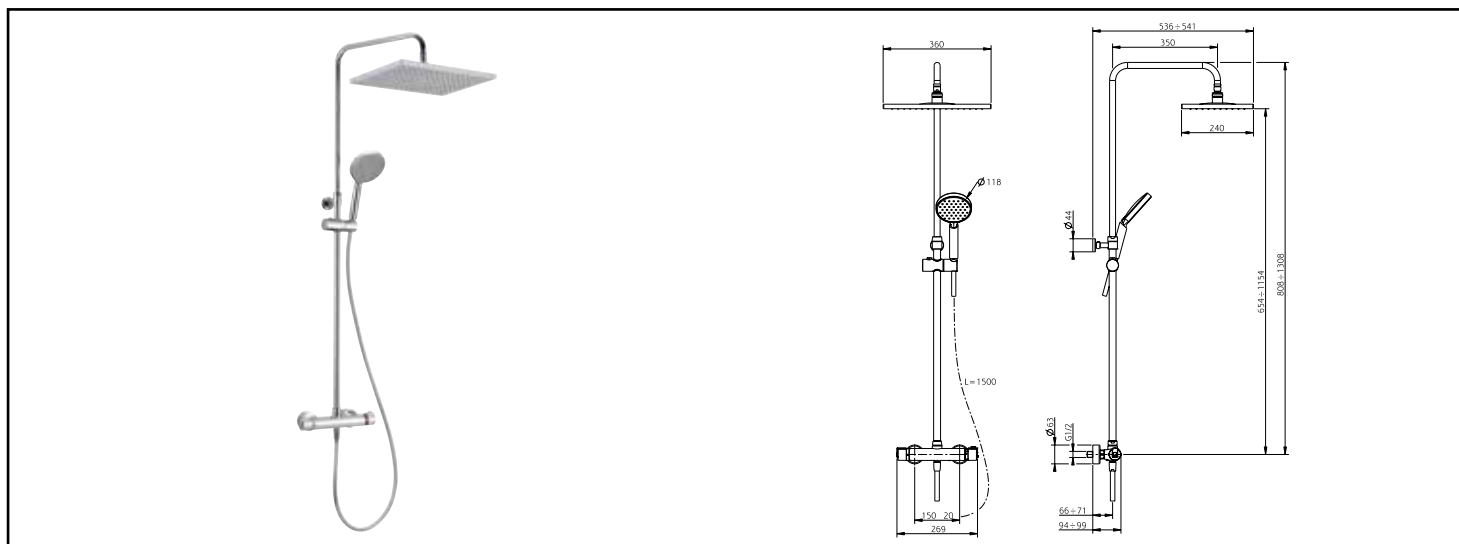

LIVRÉ AVEC DEUX BAGUES DE COULEUR INTERCHANGEABLES POUR PERSONNALISER L'AMBIANCE DE LA SALLE DE BAIN.

LIMITEUR DE TEMPÉRATURE ET DE DÉBIT POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET UNE CONSOMMATION MAÎTRISÉE.

DESCRIPTION

Installation en façade. - Chromé. - Technologie C3: économie d'énergie. - Élément thermostatique anticalcaire avec filtre. - Inverseur pomme/douche sur croisillon. - Clapets anti-retour intégrés. - Colonne télescopique réglable de ± 50 cm. - Mitigeur thermostatique 2 sorties NF avec système de fixation facilitant FIXOFAST et rosaces. - Croisillons métal. - Tête céramique 1/2 tour. - Colonne chromée $\varnothing 20$ mm. - Support mural de fixation colonne. - Pomme de douche 360x240 mm anticalcaire. - Douchette monojet $\varnothing 118$ mm anticalcaire. - Support de douchette coulissant avec bouton. - Flexible PVC lisse 1,50 m. - <p> Personnalisez votre robinetterie ! </p> Livrée avec 2 bagues de couleur interchangeables : chromé, rubis.

CARACTÉRISTIQUES

Installation en façade. Chromé. Technologie C3: économie d'énergie et d'eau. Pose accélérée grâce au FIXOFAST. Élément thermostatique anticalcaire avec filtre. Inverseur pomme/douche sur croisillon. Clapets anti-retour intégrés. Colonne télescopique réglable de ± 50 cm. Mitigeur thermostatique 2 sorties NF. Croisillons métal. Tête céramique 1/2 tour. Colonne chromée $\varnothing 20$ mm. Support mural de fixation colonne. Pomme de douche 360x240 mm anticalcaire. Douchette monojet $\varnothing 118$ mm anticalcaire. Support de douchette coulissant avec bouton. Flexible PVC lisse 1,50 m. Livrée avec 2 bagues de couleur interchangeables : chromé, rubis.

APPLICATIONS

Colonne de douche

CONDITIONS D'UTILISATION

Mitigeur thermostatique
Pomme de douche : 360 x 240 mm
Douchette monojet

COMPATIBILITÉ

Pose du mitigeur thermostatique sur un entraxe de 150 mm.
Remplacement d'une colonne existante avec sa fixation réglable en hauteur.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Installation en façade.
2 points de fixation.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus.
Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs

PRESCRIPTION DE POSE

Colonne thermostatique
Limiteur de débit et de température.
Technologie C3
Fixation intégrer FIXOFAST
