Rolf

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **504011014**

MITIGEUR DE LAVABO MURAL TEMPORISÉ 1 VOI

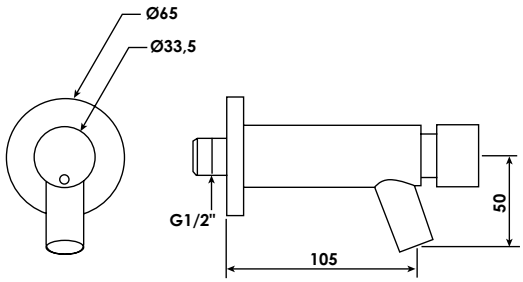

- **• TEMPORISATION DE 15 SECONDES POUR ÉVITER LE GASPILLAGE DE L'EAU ET FAVORISER UNE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE SUBSTANTIELLE.**
- **• PARTIES INTERNES EN MATÉRIAU ANTI-CORROSION ET ANTICALCAIRE POUR UN ENTRETIEN ET UNE MAINTENANCE FACILITÉE.**
- **• LIMITEUR DE DÉBIT POUR UNE CONSOMMATION MAÎTRISÉE.**

DESCRIPTION	Pour eau froide ou eau pré-mélangée. - Robinet en acier inox AISI 316L brossé. - Débit 5 l/min avec limiteur de débit. - Pression d'alimentation de 1 à 6 bars, recommandée de 2 à 4 bars. - Température d'utilisation de 5°C à +65°C. - Temporisation à 15 secondes sous 3 bars.
CARACTÉRISTIQUES	Robinet en acier inox AISI 316L brossé. Débit 5 l/min avec limiteur de débit. Pression d'alimentation de 1 à 6 bars, recommandée de 2 à 4 bars. Température d'utilisation de 5°C à +65°C. Temporisation à 15 secondes sous 3 bars.
APPLICATIONS	• Pour installation de robinettetie sanitaire • Particulièrement adapté aux collectivités
CONDITIONS D'UTILISATION	Fermeture automatique temporisée : 15 secondes
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	• Veiller au bon positionnement des joints pour une parfaite étanchéité

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans sur cartouches et défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente.
PRESCRIPTION DE POSE	Temporisation de 15 secondes. Pression d'alimentation recommandée de 2 à 4 bars. Température d'alimentation de 5°C à 65°C

27/04/24

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr