Rolf

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **504011016**

MITIGEUR DE DOUCHE TEMPORISÉ - ROLF

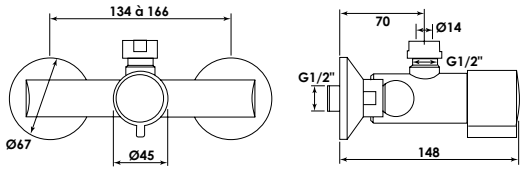

CONFORT D'UTILISATION.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.

DESCRIPTION	Finition chromée. - Corps en laiton avec clapets anti - retour et filtres. - Débit 8 l/min avec limiteur de débit. - Pression d'alimentation de 1 à 6 bars, recommandé de 2 à 4 bars. - Température d'alimentation de 5° à 65°C. - Temporisation de 15 secondes sous 3 bars.
CARACTÉRISTIQUES	Finition chromée. - Corps en laiton avec clapets anti-retour et filtres. - Débit 8 l/min avec limiteur de débit. - Pression d'alimentation de 1 à 6 bars, recommandé de 2 à 4 bars. - Température d'alimentation de 5° à 65°C. - Temporisation de 15 secondes sous 3 bars.
APPLICATIONS	Collectivités
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit : 8 litres/minute Température : de 5°C à 65°C Pression d'alimentation : de 1 à 6 bars Temporisation : 15 secondes, sous 3 bars
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Livré avec visserie de fixation

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans sur cartouches et défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente.
PRESCRIPTION DE POSE	Finition chromée. - Corps en laiton avec clapets anti-retour et filtres. - Débit 8 l/min avec limiteur de débit. - Pression d'alimentation de 1 à 6 bars, recommandé de 2 à 4 bars. - Température d'alimentation de 5° à 65°C. - Temporisation de 15 secondes sous 3 bars.