Rolf

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **504011017**

BARRE DE DOUCHE TEMPORISÉE

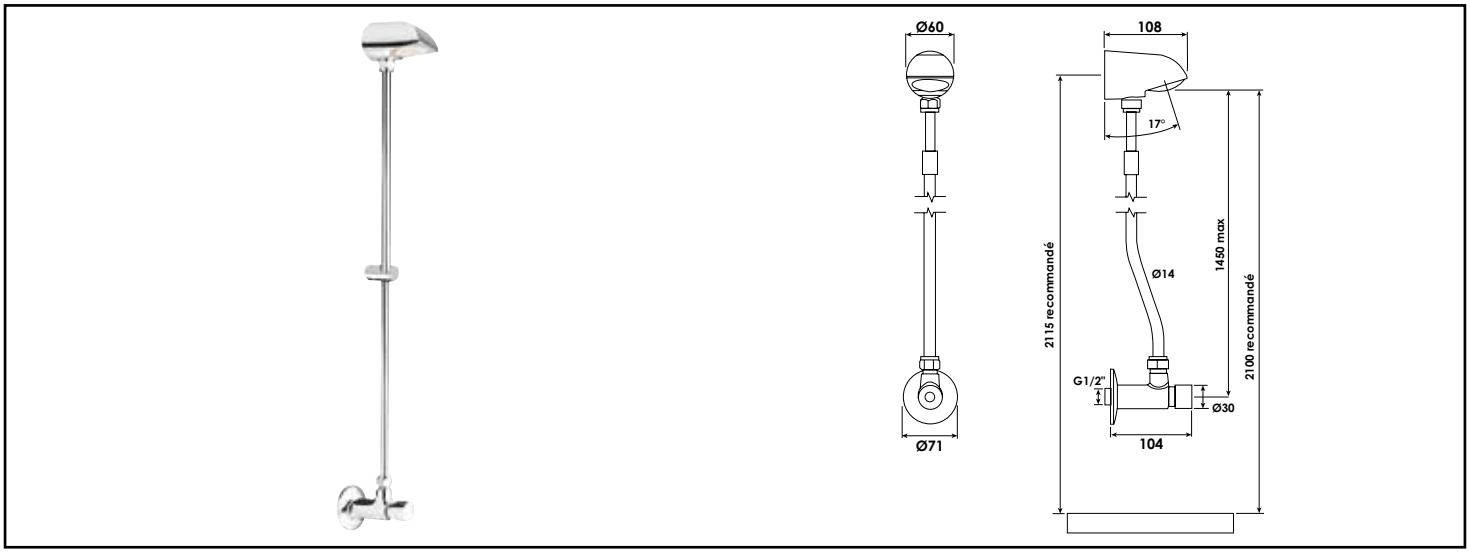

INSTALLATION EN FAÇADE POUR UNE POSE FACILE ET ULTRA-RAPIDE.

RÉALISATION D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET D'EAU.

DESCRIPTION	Pour eau froide ou pré-mélangée. - Robinet temporisé mural à poussoir. - Pomme de douche anticalcaire. - Kit de fixation murale pour tuyau. - Tube de raccordement télescopique en laiton. - Débit 8 l/min avec limiteur de débit. - Pression d'alimentation de 1 à 6 bars, recommandé de 2 à 4 bars. - Température d'alimentation de 5° à 65°C. - Temporisation 15 secondes sous 3 bars. - Finition chromée.
CARACTÉRISTIQUES	Pour eau froide ou pré-mélangée. - Robinet temporisé mural à poussoir. - Pomme de douche anticalcaire. - Kit de fixation murale pour tuyau. - Tube de raccordement télescopique en laiton. - Débit 8 l/min avec limiteur de débit. - Pression d'alimentation de 1 à 6 bars, recommandé de 2 à 4 bars. - Température d'alimentation de 5° à 65°C. - Temporisation 15 secondes sous 3 bars. - Finition chromée.
APPLICATIONS	Collectivités
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit : 8 litres/minute Température : 5°C à 65°C Pression d'alimentation : de 1 à 6 bars Temporisation : 15 secondes, sous 3 bars
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Livré avec visserie de fixation

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans sur cartouches et défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente.
PRESCRIPTION DE POSE	Temporisation de 15 secondes. Pression d'alimentation recommandée de 2 à 4 bars. Température d'alimentation de 5°C à 65°C

27/04/24