


PACK MITIGEUR DE DOUCHE À ENCASTRER ORI'O

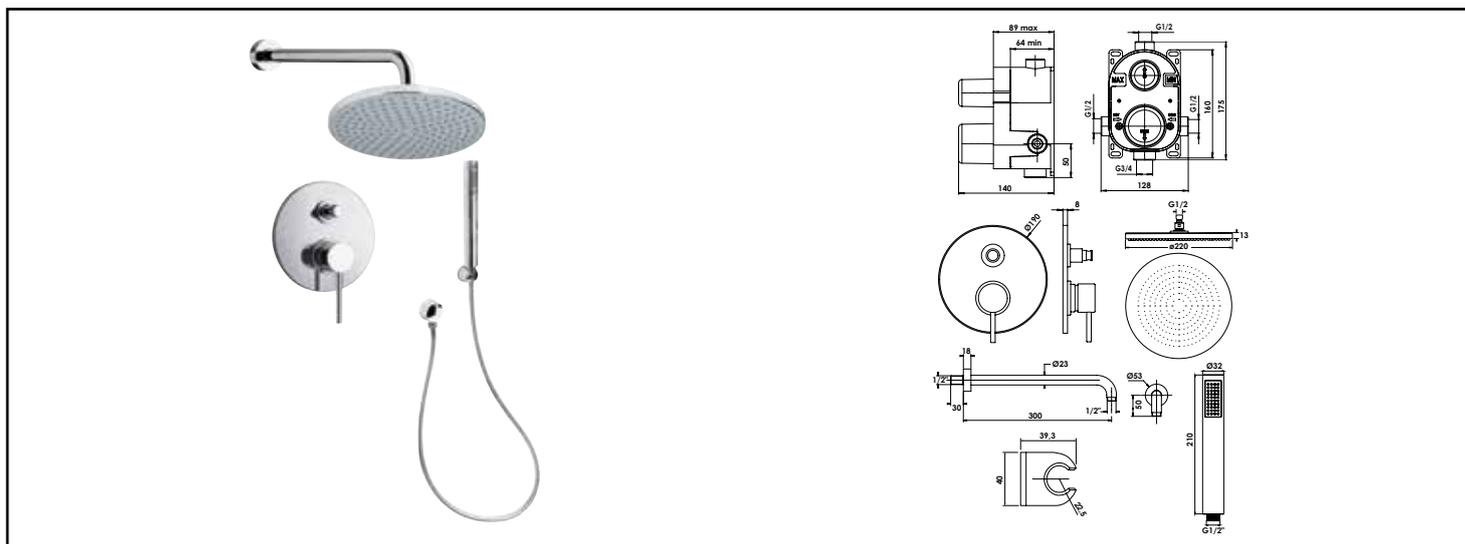

UN DESIGN SOBRE ET TENDANCE.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.

DESCRIPTION	Corps à encastrer : accessibilité par l'avant pour une maintenance facilitée sans casser la faïence ni la plaque de plâtre, en dévissant simplement les boutons de commande et de température - Set de décoration rond esthétique. - Pack hydrothérapie à encastrer: Support de douchette, Bras de douche, Pomme de tête, Douchette monojet, Flexible de douche.
CARACTÉRISTIQUES	Corps mitigeur en Laiton avec cartouche Ø40 débit 13L/min sous 3 bars Bouton Inverseur douchette / ciel de douche en Laiton sur partie haute Set de décoration Mix NOVA Ø190 mm en Inox Bras de douche en Laiton longueur 300 mm coudé 90°, M15/21 Pomme de tête ABS anticalcaire Ø220 mm, épaisseur 30 mm, F15/21 Douchette micro monojet ABS anticalcaire de largeur 32 mm Flexible de douche métal simple agrafage de 1,50 m Support de douchette ABS fixe Raccord de flexible mural en Laiton
APPLICATIONS	Combiné mitigeur de bain/douche
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	Pour installation murale encastrée.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Boîtier à encastrer.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté Profondeur d'encastrement: 64 à 89mm Pour la pose d'une robinetterie encastrée et se reporter à l'instruction spécifique de montage
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés

