Rolf

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **5106**

PACK THERMOSTATIQUE DOUCHE À ENCASTRER CUADR'O - ROLF

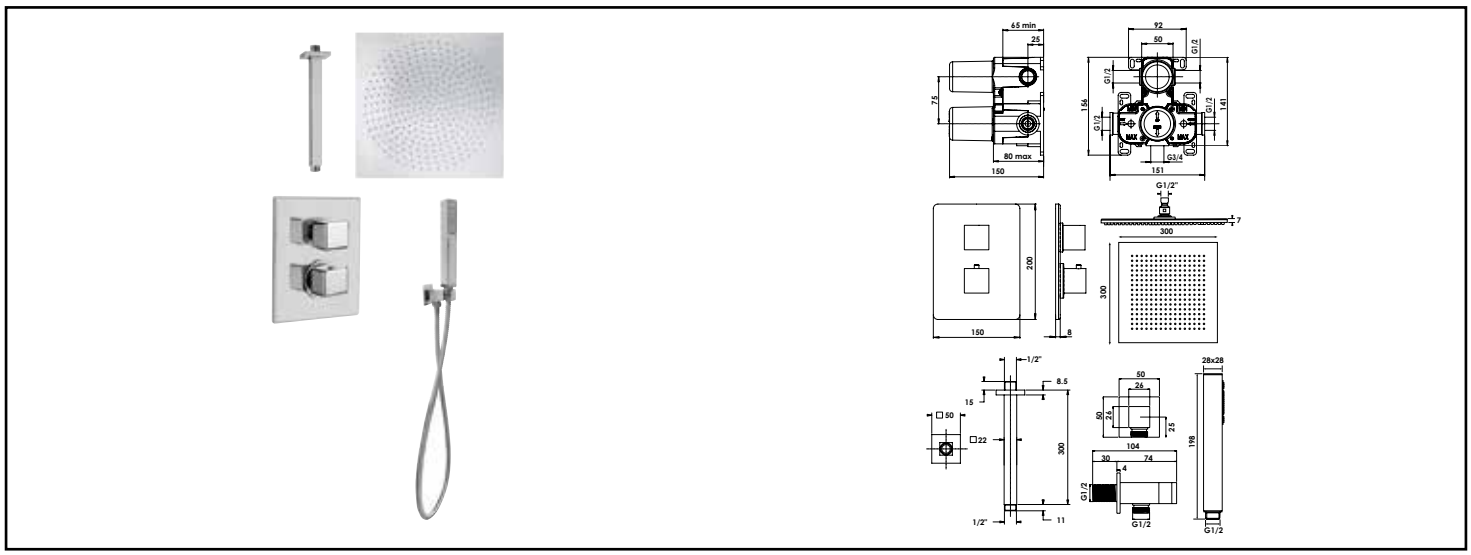

UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE. LE BOITIER SE MONTE DIRECTEMENT EN FAÇADE, SANS CASSER LA FAÏENCE OU LA PLAQUE DE PLÂTRE.

DESCRIPTION	Bras de douche laiton chromé longueur 300mm - Pomme de tête carrée monojet anticalcaire 300x300mm - Raccord avec support flexible à encastrer - Flexible métal chromé double agrafage 1,50m - Douchette métal carrée monojet anticalcaire 28mm - Thermostatique de douche (3310) à encastrer avec inverseur et set de décoration CUADR'O.
CARACTÉRISTIQUES	Débit : 19 litres/minute Longueur du bras de douche : 30 cm Pomme de douche : 300 x 300 mm
APPLICATIONS	Boitier à encastrer. Combiné mitigeur de bain/douche
CONDITIONS D'UTILISATION	Boitier à encastrer par la façade.
COMPATIBILITÉ	Pour installation murale encastrée.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Bras de douche : installation en plafonnier. Boitier à encastrer.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté Pour la pose d'une robinetterie encastrée et se reporter à l'instruction spécifique de montage
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés