Rolf

GARANTIE

Référence : **5810P-2**

BATI-SUPPORT UNISERVEL AVEC PLAQUE DE COMMANDE 3/6 LITRES

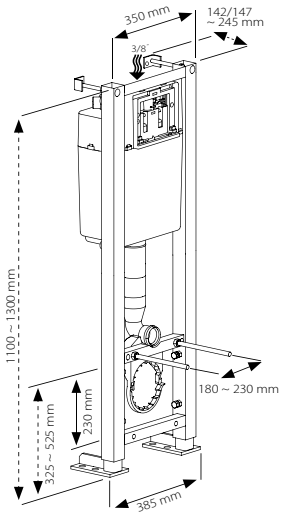

DESCRIPTION	Bâti-support universel conforme aux installations PMR. - 6 fixations au sol ou 2 au sol + 2 au mur - Plaque de commande blanche compacte 3/6 litres - Revêtement époxy anti-corrosion. - Structure robuste testée à 400Kg selon norme NF XP D12-208 - Large plage de réglage en hauteur et en profondeur - Réservoir en polystyrène choc injecté 6 à 9 litres, isolé de l'intérieur pour augmenter l'efficacité anti-bruit et anti-condensation - Alimentation directe à l'intérieur du réservoir évitant tout risque de fuite - Robinet flotteur silencieux NF - Mécanisme économiseur d'eau NF - Kit évacuation coudé Ø100 mm.
CARACTÉRISTIQUES	Bati-support uniservel : - Conforme aux installations PMR. - 6 fixations au sol ou 2 au sol + 2 au mur - Plaque de commande blanche compacte 3/6 litres - Revêtement époxy anti-corrosion. - Structure robuste testée à 400Kg selon norme NF XP D12-208 - Large plage de réglage en hauteur et en profondeur - Réservoir en polystyrène choc injecté 6 à 9 litres, isolé de l'intérieur - Alimentation directe à l'intérieur du réservoir - Robinet flotteur silencieux NF - Mécanisme économiseur d'eau NF - Kit évacuation coudé Ø100 mm.
CONDITIONS D'UTILISATION	Veiller à adapter les fixations murales à la nature du mur porteur et/ou de la dalle.
COMPATIBILITÉ	• Adapté à tous les types de dalle de béton et/ou de mur porteur • Tous les types de cuvettes à suspendre sont compatibles avec les bati-supports.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement d'un WC
	Garantie 10 ans sur la bâti-support
PRESCRIPTION DE POSE	Livré avec 6 fixations au sol ou 2 au sol + 2 au mur