


Référence : **61501**

THERMOSTATIQUE DE DOUCHE ABSOLU ADVANCE - CARTOUCHE C3

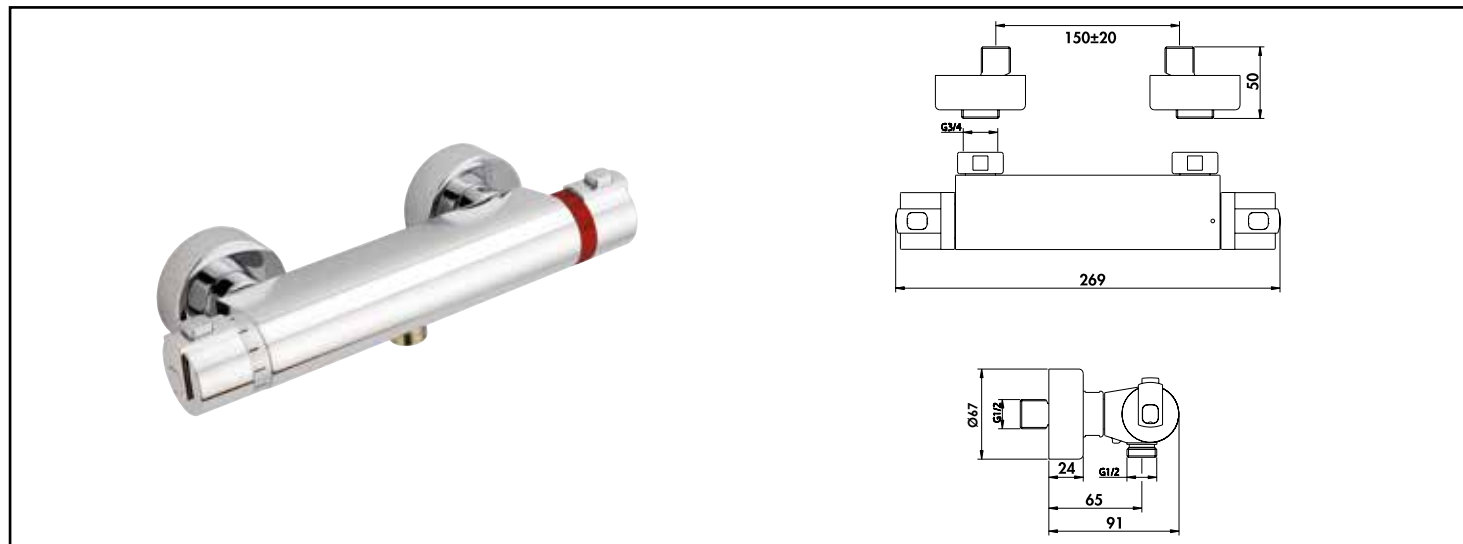

FOURNI AVEC DEUX BAGUES DE COULEURS INTERCHANGEABLES POUR PERSONNALISER L'ESPACE DOUCHE.

POSE ACCELERÉE GRÂCE AUX CONTRE-ÉCROUS VERROUILLABLES À ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉE.

DESCRIPTION

Chromé. - Croisillons métal. - Cartouche thermostatique monobloc. - Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour. - Système économiseur d'eau. - Limitation de la température à 50°C. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces. - Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps. - Livré avec 2 bagues de couleur interchangeable (rubis et chromé). - NF IB. - Classement E2 C3 A3 U3 (CAAA).

CARACTÉRISTIQUES

Finition : Chromé
Croisillons métal.
Cartouche thermostatique monobloc C3.
Limiter de débit réglable par tête 1/2 tour.
Système économiseur d'eau.
Limitation de la température à 50°C. Butée de sécurité à 38°C

Arrivées écrous prisonniers 20/27.
Raccords muraux excentrés avec rosaces.
Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps.
Livré avec 2 bagues de couleur interchangeable (rubis et chromé).
Norme NF IB.
Classement E2 C3 A3 U3 (CAAA)
Garantie 10 ans

APPLICATIONS

Pour douche murale.

CONDITIONS D'UTILISATION

Le mitigeur se fixe grâce aux contre-écrous verrouillables par la façade.

COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur

PRÉCAUTION D'EMPLOI

0

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente

PRESCRIPTION DE POSE

Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés
