


Référence : **61551**

## THERMOSTATIQUE DE BAIN-DOUCHE ABSOLU ADVANCE - CARTOUCHE C3

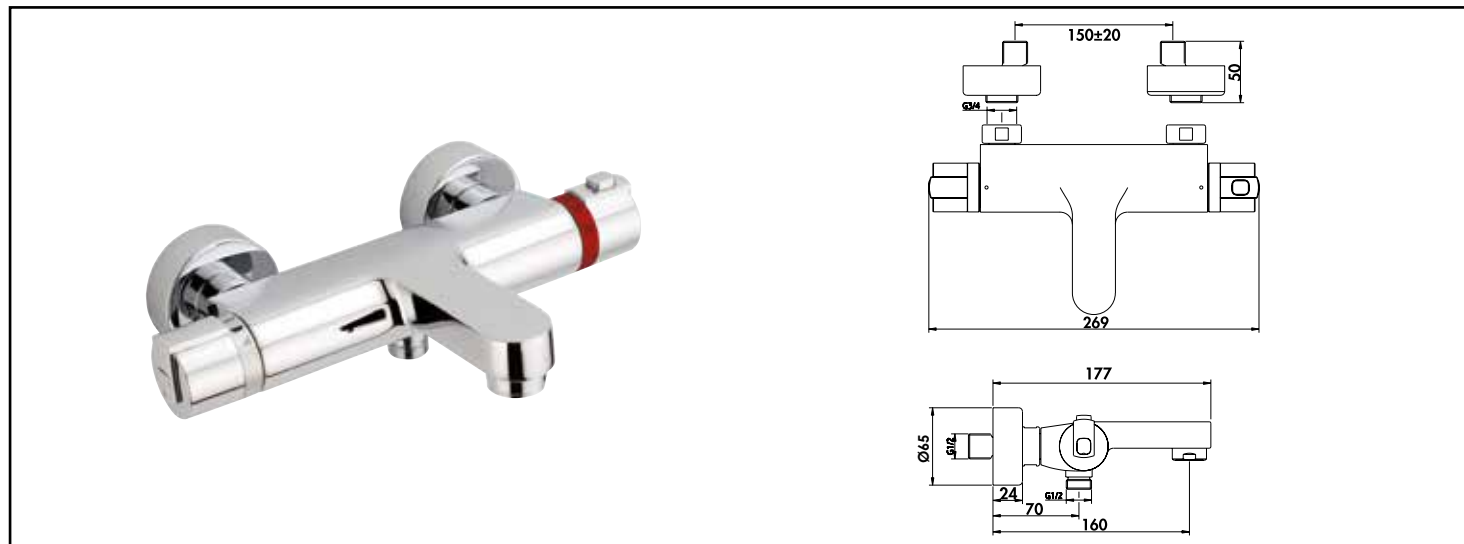

### POSE ACCÉLÉRÉE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPTION</b>                   | Chromé. - Croisillons métal. - Cartouche thermostatique monobloc. - Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour. - Système économiseur d'eau. - Limitation de la température à 50°C. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces. - Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps. - Inverseur sur croisillon de débit. - Livré avec 2 bagues de couleur interchangeables (rubis et chromé). - NF IID/A. - Classement E3/1 C3 A1 U3(BACA). |
| <b>CARACTÉRISTIQUES</b>              | Croisillons métal.<br>Cartouche monobloc.<br>Limiter de débit réglable par tête 1/2 tour.<br>Système économiseur d'eau.<br>Limitation de la température maxi à 50°C.<br>Butée de sécurité à 38°C.<br>Arrivées écrous prisonniers 20/27.<br>Raccords muraux excentrés avec rosaces métal.<br>Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps.<br>Inverseur sur croisillon de débit.                                                                                              |
| <b>APPLICATIONS</b>                  | Elément pour robinetterie sanitaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>      | Le mitigeur se fixe grâce aux contre-écrous verrouillables par la façade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>COMPATIBILITÉ</b>                 | Compatible avec toutes les installations de baignoire entraxe 150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b> | Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.<br><br>Garantie 10 ans sur cartouches et défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |