


Référence : **6160A**

## COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ABSOLU ADVANCE

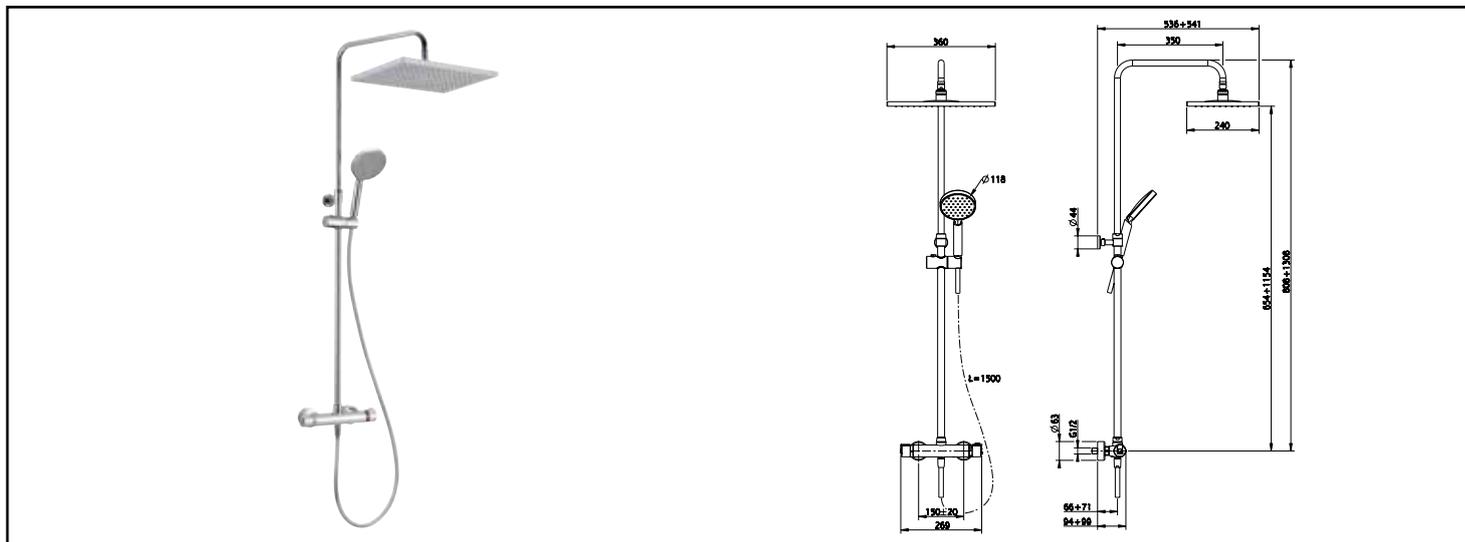

**LIVRÉ AVEC DEUX BAGUES DE COULEUR INTERCHANGEABLES POUR PERSONNALISER L'AMBIANCE DE LA SALLE DE BAIN.**

**LIMITEUR DE TEMPÉRATURE ET DE DÉBIT POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET UNE CONSOMMATION MAÎTRISÉE.**

### DESCRIPTION

Installation en façade. - Chromé. - Technologie C3: économie d'énergie. - Élément thermostatique anticalcaire avec filtre. - Inverseur pomme/douchette sur croisillon. - Clapets anti-retour intégrés. - Colonne télescopique réglable de  $\pm 50$  cm. - Mitigeur thermostatique 2 sorties NF. - Croisillons métal. - Tête céramique 1/2 tour. - Colonne chromée  $\varnothing 20$  mm. - Support mural de fixation colonne. - Pomme de douche 360x240 mm anticalcaire. - Douchette monojet  $\varnothing 118$  mm anticalcaire. - Support de douchette coulissant avec bouton. - Flexible PVC lisse 1,50 m. - <p> Personnalisez votre robinetterie ! <p> Livrée avec 2 bagues de couleur interchangeables : chromé, rubis.

### CARACTÉRISTIQUES

'Installation en façade. - Chromé. - Technologie C3: économie d'énergie. - Élément thermostatique anticalcaire avec filtre. - Inverseur pomme/douchette sur croisillon. - Clapets anti-retour intégrés. - Colonne télescopique réglable de  $\pm 50$  cm. - Mitigeur thermostatique 2 sorties NF. - Croisillons métal. - Tête céramique 1/2 tour. - Colonne chromée  $\varnothing 20$  mm. - Support mural de fixation colonne. - Pomme de douche 360x240 mm anticalcaire. - Douchette monojet  $\varnothing 118$  mm anticalcaire. - Support de douchette coulissant avec bouton. - Flexible PVC lisse 1,50 m. - <p> Personnalisez votre robinetterie ! <p> Livrée avec 2 bagues de couleur interchangeables : chromé, rubis.

### APPLICATIONS

Colonne de douche

### CONDITIONS D'UTILISATION

Mitigeur thermostatique  
Pomme de douche : 360 x 240 mm  
Douchette monojet

### COMPATIBILITÉ

Pose du mitigeur thermostatique sur un entraxe de 150 mm

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

Installation en façade.  
2 points de fixation.

### SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

Garantie 2 ans.

### PRESCRIPTION DE POSE

Colonne thermostatique  
Limiteur de débit et de température.  
Technologie C3  
Fixation intégrer FIXOFAST

