


## ROBINET COMMANDE FÉMORALE

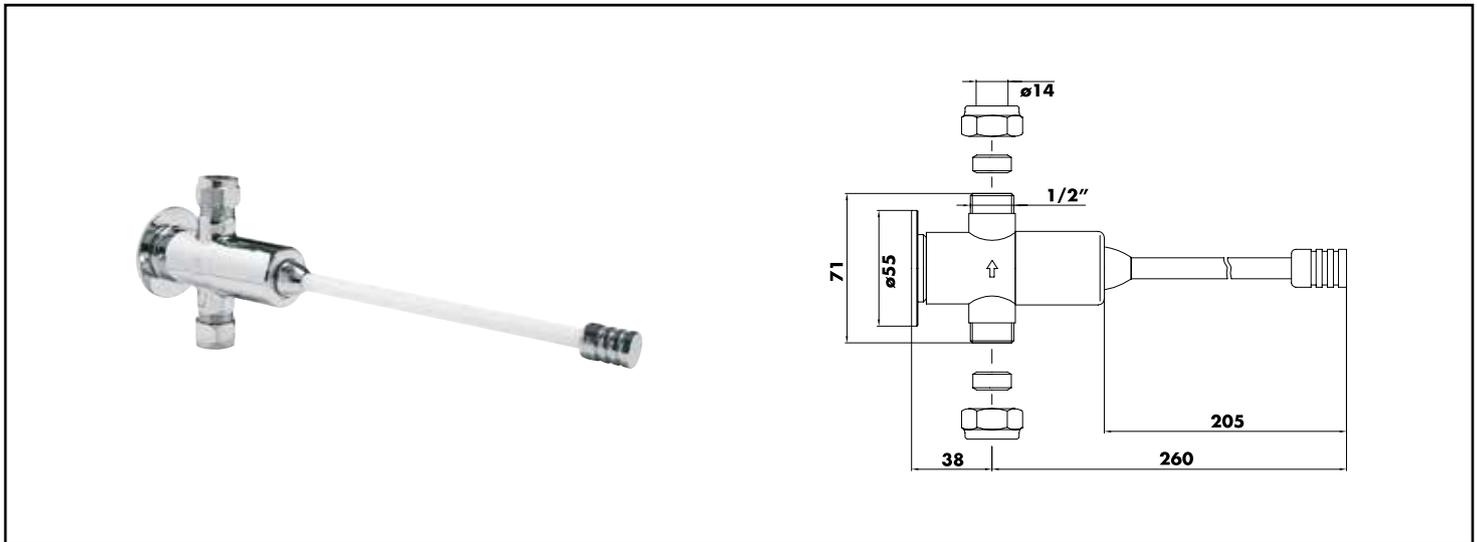

- **TEMPORISATION DE 15 SECONDES POUR ÉVITER LE GASPILLAGE DE L'EAU ET FAVORISER UNE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE SUBSTANTIELLE.**
- **PARTIES INTERNES EN MATÉRIAU ANTI-CORROSION ET ANTICALCAIRE POUR UN ENTRETIEN ET UNE MAINTENANCE FACILITÉE.**
- **TIGE EN PLASTIQUE POUR PLUS DE RÉSISTANCE ET D'ÉLASTICITÉ.**

<b>DESCRIPTION</b>	Chromé - Fonctionnement avec fermeture automatique temporisée - Temporisation 15 secondes selon norme UNI-EN816 - Tige en plastique très résistant et élastique - Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire - Fonctionnement avec pression de 0,5 à 8 bars - Corps solide en laiton chromé.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Pour eau froide ou pré-mélangée. Fermeture automatique temporisée 15 secondes selon norme UNI-EN816. Tige en plastique très résistant et élastique. Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire. Corps solide en laiton chromé. Pression d'utilisation de 0,5 à 8 bars.
<b>APPLICATIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour installation de robinetterie sanitaire</li> <li>• Particulièrement adapté aux collectivités</li> </ul>
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Fermeture automatique temporisée : 15 secondes selon norme UNI-EN816
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Conforme aux réglementations en vigueur
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veiller au bon positionnement des joints pour une parfaite étanchéité</li> </ul>

---

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

---

Garantie 10 ans sur cartouches et défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente.

---

PRESCRIPTION DE POSE

Commande fémorale  
Temporisation de 15 secondes.  
Pression d'alimentation de 0,5 à 8 bars.  
Raccordement pour tube cuivre 12/14

---