Rolf

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **9250**

LAVABO TEMPORISÉ HAUT

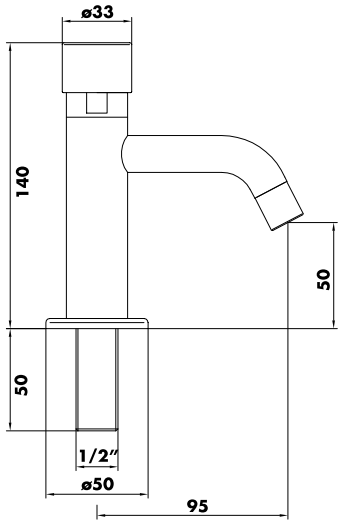

• TEMPORISATION DE 15 SECONDES POUR ÉVITER LE GASPILLAGE DE L'EAU ET FAVORISER UNE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE SUBSTANTIELLE.

• PARTIES INTERNES EN MATÉRIAU ANTI-CORROSION ET ANTICALCAIRE POUR UN ENTRETIEN ET UNE MAINTENANCE FACILITÉE.

DESCRIPTION	Chromé - Fonctionnement avec fermeture automatique temporisée - Temporisation 15 secondes selon norme UNI-EN816 - Poussoir en laiton chromé - Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire - Fonctionnement avec pression de 0,5 à 8 bars - Corps solide en laiton chromé.
CARACTÉRISTIQUES	Pour eau froide ou pré-mélangée. Fermeture automatique temporisée à 15 secondes selon norme UNI-EN816. Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire. Bouton poussoir laiton chromé. Corps solide en laiton chromé. Pression d'utilisation de 0,5 à 8 bars. Raccordement mâle 15/21.
APPLICATIONS	• Pour installation de robinettetie sanitaire • Particulièrement adapté aux collectivités
CONDITIONS D'UTILISATION	Fermeture automatique temporisée : 15 secondes selon norme UNI-EN816
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	• Veiller au bon positionnement des joints pour une parfaite étanchéité

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans sur cartouches et défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente.
PRESCRIPTION DE POSE	Temporisation de 15 secondes. Pression d'alimentation de 0,5 à 8 bars. Raccordement M 15/21

27/04/24

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr