


Référence : 9251

MURAL TEMPORISÉ DESIGN 2

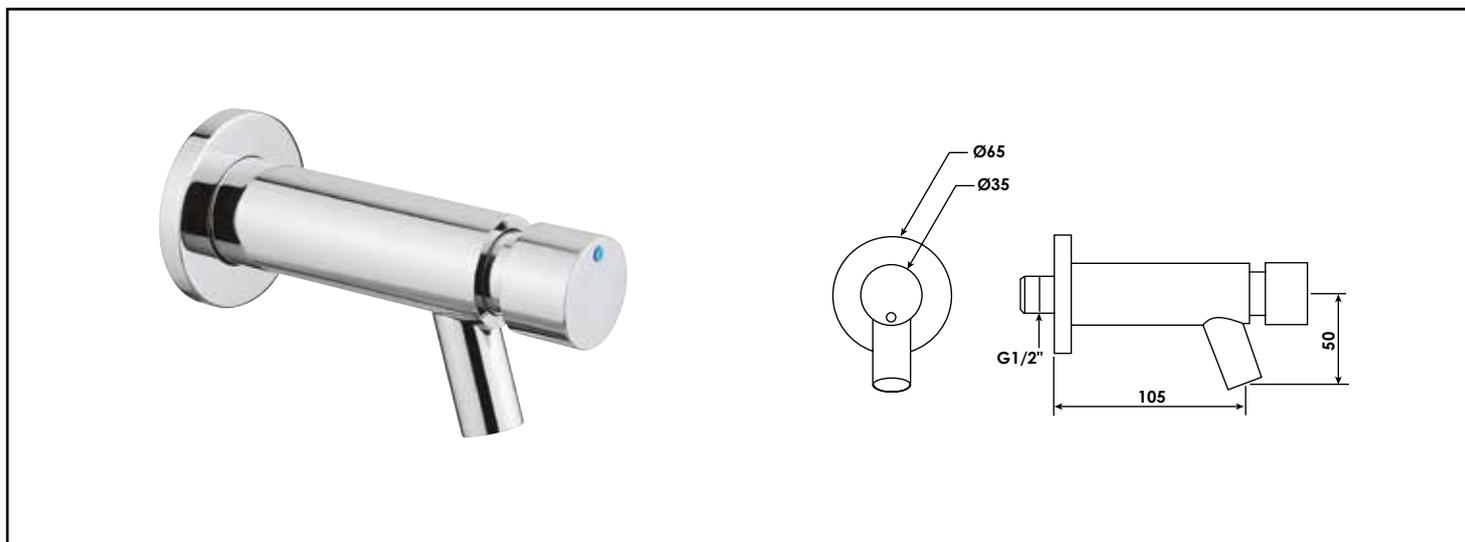

- **TEMPORISATION DE 15 SECONDES POUR ÉVITER LE GASPILLAGE DE L'EAU ET FAVORISER UNE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE SUBSTANTIELLE.**
- **PARTIES INTERNES EN MATÉRIAU ANTI-CORROSION ET ANTICALCAIRE POUR UN ENTRETIEN ET UNE MAINTENANCE FACILITÉE.**
- **LIMITEUR DE DÉBIT POUR UNE CONSOMMATION MAÎTRISÉE.**

DESCRIPTION	Chromé - Livré avec rosace - Fonctionnement avec fermeture automatique temporisée - Temporisation 15 secondes selon norme UNI-EN816 - Poussoir laiton chromé - Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire - Fonctionnement avec pression de 0,5 à 8 bars - Corps solide laiton chromé - Limiteur de débit 6 litres/minutes.
CARACTÉRISTIQUES	Pour eau froide ou pré-mélangée. Fermeture automatique temporisée 15 secondes selon norme UNI-EN816. Limiter de débit 6 l/mn. Bouton poussoir laiton chromé. Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire. Corps solide en laiton chromé. Pression d'utilisation de 0,5 à 8 bars.
APPLICATIONS	Pour installation de robinetterie sanitaire Particulièrement adapté aux collectivités
CONDITIONS D'UTILISATION	Fermeture automatique temporisée : 15 secondes selon norme UNI-EN816
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Veiller au bon positionnement des joints pour une parfaite étanchéité

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

Garantie 10 ans sur cartouches et défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente.

PRESCRIPTION DE POSE

Temporisation de 15 secondes.
Pression d'alimentation de 0,5 à 8 bars..
Débit : 6 litres/minute
