somatherm

2 GARANTIE

Référence : **15244** 3540730004024

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE LAITON BRUT M3/8

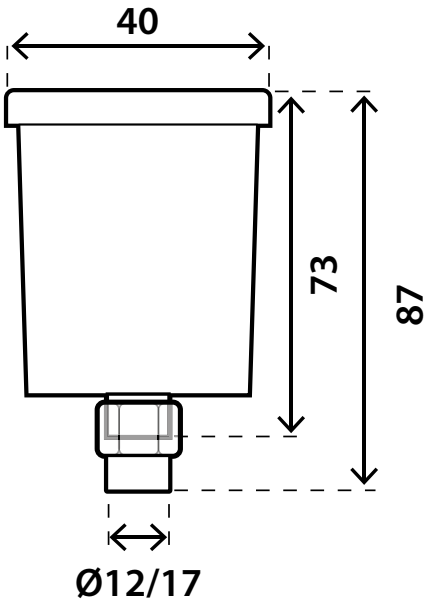

- **CORPS EN LAITON**
- **EXISTE EN VERSIONS ARRIVÉE DROITE OU LATÉRALE, SORTIE DROITE OU LATÉRALE, AVEC OU SANS VALVE D'ISOLEMENT, EN FINITION BRUTE OU NICKELÉE, AVEC BOUCHON PLASTIQUE OU MÉTAL**

DESCRIPTION	Le purgeur d'air automatique s'installe sur un point haut de l'installation (un point haut est un endroit où la canalisation redescend) - Il permet d'éliminer l'air revenu à l'état gazeux et pouvant stationner dans les points hauts des canalisations. - Livré avec valve d'isolement permettant les opérations de maintenance sans vidanger
CARACTÉRISTIQUES	Purgeur d'air automatique : Raccordement vertical mâle 3/8" Sortie d'air vers le haut Dessus démontable Livré avec valve d'isolement permettant les opérations de maintenance sans vidanger Température maxi. 100°C Pression maxi. 10 bars.
APPLICATIONS	S'installe sur les points hauts d'une installation de chauffage
CONDITIONS D'UTILISATION	Veiller à vérifier, régulièrement, la pression d'eau dans le circuit de chauffage
COMPATIBILITÉ	Indispensable sur une installation de chauffage . Ce purgeur élimine automatiquement l'air dissout dans l'eau
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Veiller à vérifier, régulièrement, la pression d'eau dans le circuit de chauffage

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Raccordement : 12/17 - Livré avec valve d'isolement permettant les opérations de maintenance sans vidanger

27/04/25

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr

une marque du groupe ayor