


# CORPS DE ROBINET ÉQUERRE INVERSÉE À RACCORDEMENT MALE 3/4 EK - MALE 1/2

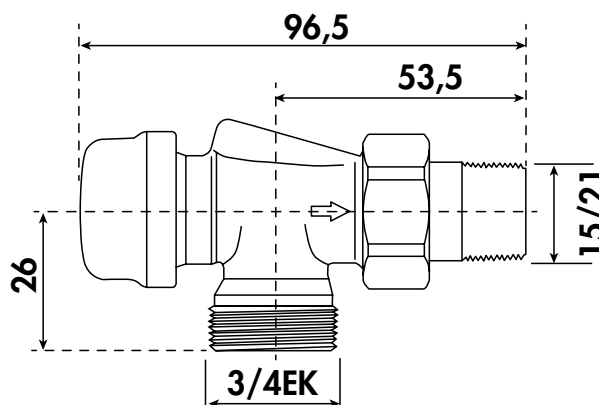

- RACCORDEMENT SUR LE RADIATEUR AUTO-ÉTANCHE SUR LA PARTIE MÂLE ASSURÉ PAR UN JOINT TORIQUE INTÉGRÉ POUR UNE ÉTANCHEITÉ PARFAITE
- ROBINET DÉMONTABLE POUR FACILITER L'INSTALLATION
- CORPS EN LAITON NICKELÉ
- ALIMENTATION PLINTHE OU MUR

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION              | Equerre inversé 1/2" à raccordement 3/4EK - Etanchéité par joint torique en nitrile insensible aux variations de température et aux contraintes mécaniques. - Corps laiton nickelé. - Montage simple et rapide par l'emploi du raccord union. - Rigidité du ressort de rappel qui évite le colmatage du clapet. - Passage d'eau important pour éviter les sifflements. - Fabrication européenne. |
| CARACTÉRISTIQUES         | Corps de robinet equerre inversée :<br>Raccordement : Equerre male 3/4 ek male 1/2".<br>Volant compatible avec tête thermostatique en Mâle 30x1,5<br>Montage simple et rapide par l'emploi du raccord union.<br>Rigidité du ressort de rappel qui évite le colmatage du clapet.<br>Passage d'eau important pour éviter les sifflements.<br>Fabrication européenne.                               |
| APPLICATIONS             | S'installe sur le radiateur d'une installation de chauffage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONDITIONS D'UTILISATION | L'étanchéité entre le robinet et le radiateur est assurée par un joint torique intégré                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| COMPATIBILITÉ            | Convient aux orifices hauts de radiateur, possédant un pas femelle, similaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI      | Le corps thermostatique monté avec une tête thermostatique est à poser, de préférence, horizontalement.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet la production d'eau chaude sanitaire dans une habitation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GARANTIE ET EXCLUSION         | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE          | Raccordement : 3/4 Ek, M15/21 - Filetage compatible M30 x 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

11/04/25