


## FLEXIBLE SANITAIRE À SOUDER Ø10 - RACCORD ECROU TOURNANT 1/2" - L: 300MM DN8

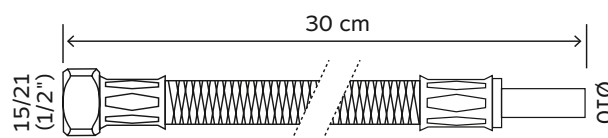

- **FLEXIBLE COMPOSÉ D'UNE TRESSE EN ACIER INOX POUR UNE GRANDE RÉSISTANCE À LA PRESSION**
- **RACCORDEMENT PAR ÉCROU TOURNANT EN LAITON NICKELÉ FACILITANT LE MONTAGE ET DÉMONTAGE ET GARANTISSANT UNE BONNE DURABILITÉ**
- **JOINT INTÉGRÉ POUR UNE ÉTANCHÉITÉ SÉCURISÉE**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPTION</b>                   | Femelle 15/21 - Tube lisse à souder 10 mm - Longueur 30cm - DN 8. - Tuyau en EPDM alimentaire. - Raccords en laiton nickelé. - Pression maxi. 10 bars. - Température maxi. +80°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CARACTÉRISTIQUES</b>              | Tuyau de raccordement sanitaire. Matière EPDM tressé acier inox. Raccords en laiton nickelé. Ecrou tournant 1/2" Tube lisse à souder diamètre 10 mm Longueur : 300mm DN 8. Pression max. : 10 bars Température max. : 90°C. Normé ACS Certifié QB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>APPLICATIONS</b>                  | Permet d'alimenter un appareil sanitaire à partir de l'eau du réseau d'eau potable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>      | Pression maxi. d'utilisation : 4 bars<br>T°C d'utilisation : de 5°C à 90°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>COMPATIBILITÉ</b>                 | Compatible sur tous pas de vis standards en plomberie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>           | Usage exclusivement réservé au réseau d'eau potable.<br>Veiller à éviter toutes torsions et tensions exercées sur le flexible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b> | Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GARANTIE ET EXCLUSION</b>         | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| <b>PRESCRIPTION DE POSE</b>          | Tube lisse à souder 10 mm - Longueur 30cm - DN 8. - Tuyau en EPDM alimentaire. - Raccords en laiton nickelé. - Pression maxi. 10 bars. - Température maxi. +80°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |