


COLLECTEUR DISTRIBUTION LAITON FM3/4" PORTÉE PLATE - MINI-VANNES 4 DÉPARTS 1/2

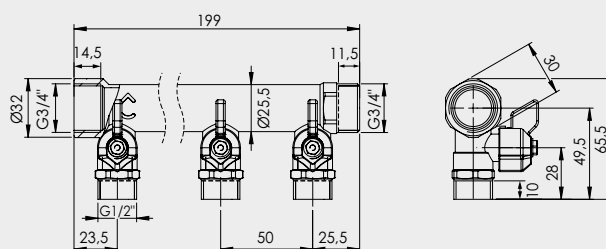

MINI-VANNES ERGONOMIQUES DISPONIBLES DE 2 À 4 DÉPARTS CORPS MONOBLOC EN LAITON BRUT ENTRAXE 50 MM

Collecteur chantier de distribution sanitaire FM 3/4" - 4 Départs M 1/2" avec mini-vannes à manettes papillon métal 1/4 de tour - Laiton normé CW617N 4MS

DESCRIPTION	- Raccordement entrée-sortie MF20/27 - 4 Dérivations à portée plate M15/21 - Raccordement 6 pans pour contre-serrage - Entraxe entre les départs : 50 mm - Corps monobloc laiton avec mini-vannes en métal
CARACTÉRISTIQUES	Collecteur chantier de distribution sanitaire FM 3/4" - 4 Départs M 1/2" avec mini-vannes à manettes papillon métal 1/4 de tour - Entraxe 50 mm - Laiton normé CW617N 4MS - Portée plate - SOMATHERM
APPLICATIONS	Distribution d'eau chaude et d'eau froide sanitaire ou de chauffage.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	- Veillez à ce que les tubes ne subissent ni tensions, ni pliures, ni torsions. - Pression maximum 10 bars. - Température maximum +90°C.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie ne s'appliquera pas en cas d'une application différente de celles préconisées.
PRESCRIPTION DE POSE	L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, avis techniques et DTU en vigueur. Avant l'installation du collecteur, la tuyauterie devra être nettoyée de toute substance solide susceptible de bloquer les vannes. Les tubes arrivant sur le collecteur doivent être parallèles. Les collecteurs doivent être fixés au mur avec les fixations appropriées, sans aucun autre matériel dans la zone de fixation pour ne pas encombrer les tuyauteries ou entraver les mouvements liés à la dilatation. Le serrage des raccords du tube sur les manchons du collecteur doit être effectué à l'aide d'une clé appropriée. Les couples de serrage des raccords doivent être appropriés en fonction des diamètres de raccordement.