
## somatherm



Référence: **5050** 

## SOUPAPE DE SÉCURITE THERMIQUE FF3/4", POUR PROTECTION DES CHAUDIERES

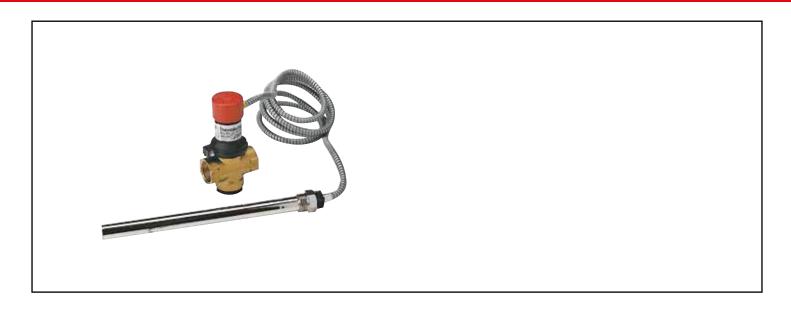

## CORPS EN LAITON BRUT

## • EQUIPÉ D'UNE SONDE DE TÉMPÉRATURE

DESCRIPTION	La soupape de securite thermique est une protection des chaudières à combustibles solides, ou polycombustibles avec ballon d'eau chaude sanitaire incorporé - La sonde montée sur la chaudière commande, en cas de montée excessive de la température (95°C), une soupape de décharge, provoquant l'admission d'une quantité équivalente d'eau froide
CARACTÉRISTIQUES	Soupape de securite thermique : - Double femelle 3/4" - Température maxi. +125°C - Température de déclenchement +95°C - Pression de service maxi. 10 bars - Long. tube plongeur 225mm - Capillaire 1,5m.
APPLICATIONS	Permet de limiter la pression dans les chaudières à combustibles solides, ou polycombustibles avec ballon d'eau chaude sanitaire incorporé
CONDITIONS D'UTILISATION	Température max : +125°C Température de déclenchement : +95°C Pression max : 10 bars
COMPATIBILITÉ	Convient pour toutes les installations de chauffage
PRÉCAUTION D'EMPLOI	N'est pas adapté aux installations sanitaires
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommagés dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Pose indispensable pour la protection des chaudières à combustibles solides

