
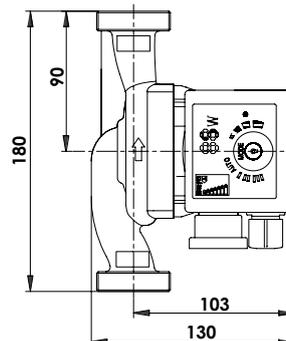


## CIRCULATEUR MÉCANIQUE FIRST 25-60/180

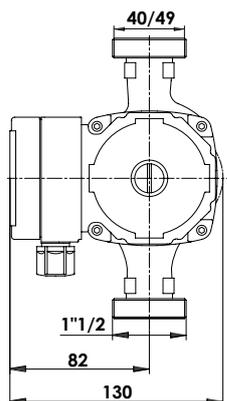

### PROFIL PWM

### DÉGOMMAGE MANUEL

### FACILITÉ : ENCOMBREMENT STANDARD

<b>DESCRIPTION</b>	DN 25.- Entraxe 180mm. - EEI <0,23. - Avec prise de contrôle PWM. - Adapté à toutes installations jusqu'à 6 mètres de hauteur de colonne d'eau. - Classe isolement H. - Indice de protection IP42. - Température de -30° à +110°C. - Raccordement 40/49. - Dégommage manuel. - Livré sans câble d'alimentation et sans raccords en fonte.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<p>Système électronique de contrôle avec fonctionnalités avancées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 courbes à pression proportionnelle (BL1, BL2)</li> <li>- 2 courbes à pression constante (CI, CII)</li> <li>- 3 différentes vitesses constantes</li> </ul> <p>Livré sans raccords union.          Température d'ambiance 40°C maxi          Niveau de pression sonore &lt; 42 dB(A).          Puissance nominale (P1) : min. 5 W - max. 45 W.          Courant nominal (I1) : min. 0,05 A - max. 0,38 A.          Pression maximum 10 bars          Répond aux exigences fixées par le règlement de la Commission Européenne N°641/2009 (Directive EuP/ErP).</p>
<b>APPLICATIONS</b>	Toutes applications de chauffage, rafraîchissement et solaire thermique.
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Attention ! Respecter le sens de circulation en suivant la flèche, de l'aspiration vers le refoulement. Attention ! En position horizontale, le moteur ne doit être ni vers le haut ni vers le bas. Il doit suivre l'alignement des canalisations.
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Pour éviter la condensation dans le moteur et sur l'électronique de commande, la température du liquide pompé doit toujours être supérieure à la température ambiante.
<b>GARANTIE ET EXCLUSION</b>	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Ne convient pas pour les réseaux sanitaires.
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Le circulateur ne doit subir aucune traction mécanique, aucune torsion, aucune tension, ou tout autre contrainte susceptible de créer une déformation ou une détérioration du produit.