somatherm

2 GARANTIE

Référence : **64-26L** 3540736420613

VANNE MÉLANGEUSE LAITON À 3 VOIES F1" - PASSAGE STANDARD KV12

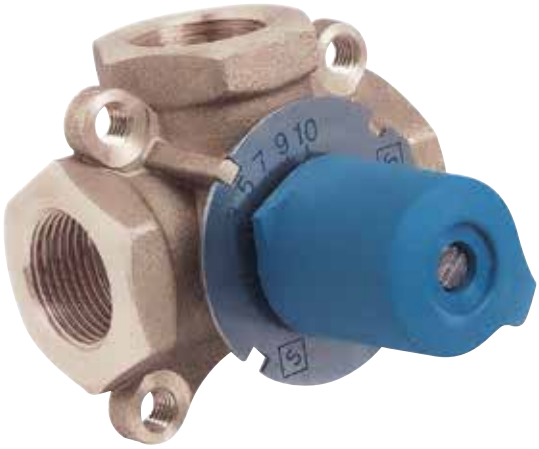

- **CORPS EN LAITON BRUT POUR UNE MEILLEURE RÉSISTANCE DANS LE TEMPS**
- **4 POSSIBILITÉS DE MONTAGE PAR SIMPLE RETOURNEMENT DU CADRAN**
- **VANNE 3 VOIES TARAUDÉES MOTORISABLE**
- **RÉGLAGE FACILE PAR SIMPLE ROTATION D'UN VOLANT SUR UN CADRAN GRADUÉ DE 0 À 10**

DESCRIPTION	Vanne en laiton evitant les risques d'oxydation - Propriétés et robustesse identiques à une vanne en fonte avec un poids nettement inférieur - Monobloc, afin de limiter les pertes de charges - Applications multiples par des valeurs de Kv différentes.
CARACTÉRISTIQUES	Vanne 3 voies, taraudée motorisable : Triple Femelle 1" Valeur Kv 12 4 possibilités de montage par simple retournement du cadran. Température maximum 110°C. Température minimum -30°C. Pression maximum 10 bars.
APPLICATIONS	S'installe sur une installation de chauffage
CONDITIONS D'UTILISATION	N'est pas adapté pour une utilisation différente de celle décrite ci-dessus
COMPATIBILITÉ	Convient pour toutes les installations de chauffage
PRÉCAUTION D'EMPLOI	N'est pas adapté aux installations sanitaires

10/05/25

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Raccordement : FFF 26/34