


Référence : FP985-34

3383950001806

## LOT DE 2 FLEXIBLES SANITAIRES - MÂLE 3/8" ÉCROU TOURNANT 3/8" - L = 500MM - DN8

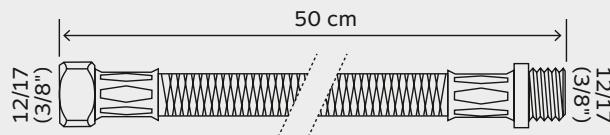

- FLEXIBLE COMPOSÉ D'UNE TRESSE EN ACIER INOX POUR UNE GRANDE RÉSISTANCE À LA PRESSION
- RAÇCORDEMENT PAR ÉCROU TOURNANT EN LAITON NICKELÉ FACILITANT LE MONTAGE ET DEMONTAGE ET GARANTISSANT UNE BONNE DURABILITÉ
- JOINT INTÉGRÉ POUR UNE ÉTANCHÉITÉ SÉCURISÉE

Lot de 2 flexibles sanitaires acier inox - Raccord Mâle 3/8" - Ecrou tournant 3/8" - Longueur : 500mm - DN8 - ACS - QB

<b>DESCRIPTION</b>	Lot de 2 flexibles de raccordement sanitaire. - Raccords mâle 3/8" écrou tournant 3/8". - Les raccords en matière laiton nickelé apportent une meilleure durabilité dans le temps. - Tuyau en EPDM tressé en acier inoxydable assurant une parfaite résistance mécanique et une protection anti-corrosion. - Etanchéité assurée par joint plat intégré pour une facilité et une rapidité d'installation. - La souplesse du flexible permet d'accéder aux endroits les plus restreints. - Produit répondant aux exigences à la norme ACS et à la certification QB pour une garantie de fiabilité sur vos installations sanitaires.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Tuyau de raccordement sanitaire. Matière EPDM tressé acier inox. Raccords en laiton nickelé. Raccord mâle 3/8" écrou tournant 3/8" Longueur : 500 mm DN 8. Pression max. : 10 bars Température max. : 90°C. Normé ACS Certifié QB.
<b>APPLICATIONS</b>	Permet d'alimenter un appareil sanitaire à partir de l'eau du réseau d'eau potable.
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pression maxi. d'utilisation : 4 bars T°C d'utilisation : de 5°C à 90°C
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Compatible sur tous pas de vis standards en plomberie
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Usage exclusivement réservé au réseau d'eau potable. Veiller à éviter toutes torsions et tensions exercées sur le flexible.
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Etanchéité assurée par joint plat intégré pour une facilité et une rapidité d'installation.

12/12/25