

RECEVEUR RECEA AVEC BONDE - DÉCOUPABLE - 80X140CM - RÉSINE - BLANC - EXTRA-PLAT



- Large choix de dimensions de receveurs de douche extra-plats
- Receveur découppable pour répondre à toutes les configurations
- Texture imitation pierre effet sablé, dans 3 coloris unis au choix : blanc, gris anthracite, noir ou 7 coloris motifs : béton, marbre blanc, marbre noir, noyer, nature, marquina,terazzo noir.
- Receveur extra-plat en résine pour un accès facile à la douche (épaisseur 3cm) et est antidérapant PN24
- Evacuation d'un diamètre de 90mm protégé par une grille d'écoulement carré en inox de la même finition que le receveur, pour une vidage rapide et silencieux
- Fabrication Européenne

DESCRIPTION

Dimensions 80 x 140 cm. - Epaisseur 3 cm. - Finition : blanc. - A poser ou à encastrer, adapté à toutes les configurations. - Résine de synthèse : charges minérales et résine polyester, pour une très grande solidité et stabilité. - Surface anti-dérapante certifiée PN24 (mesure de la résistance à la glissance des receveurs de douche), pour assurer une sécurité sans faille. - Livré avec bonde de douche horizontale Ø90 mm extra plate pour une évacuation optimum, à encastrer et grille de même coloris que le receveur. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

CARACTÉRISTIQUES

Receveur de douche resine de synthese Recea blanc :
Dimensions 80 x 140 cm.
Epaisseur 3 cm.
Finition : blanc.
A poser ou à encastrer.
Résine de synthèse : charges minérales et résine polyester.
Surface anti-dérapante certifiée PN24 (mesure de la résistance à la glissance des receveurs de douche).
Livré avec bonde de douche horizontale Ø90 mm extra plate à encastrer et grille de même coloris que le receveur.

APPLICATIONS

Equipement de salle d'eau


Réf.

201010610

Gencod

3540730025722

Blanc

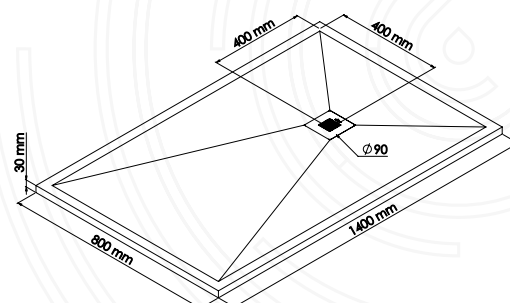

CONDITIONS D'UTILISATION	Dimensions : 80 x 140 cm Hauteur : 30 mm Bonde : diamètre 90 mm Surface anti-dérapante PN24 Matériau : résine de synthèse composée de charges minérales et de résine de polyester
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Dans les régions dites «calcaires» nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 5 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure (Grille, bonde et siphon, etc) et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Pour une installation optimale de votre receveur de douche, il faudra créer une surface d'appui homogène sur toute la superficie du bac à l'aide d'un mortier que vous laisserez durcir le temps indiqué par le fabricant. Vous prendrez soin de prévoir l'espace nécessaire à l'installation des tuyauteries et du système d'écoulement. Le receveur est découpable à l'aide d'un disque diamant (non fourni). Le receveur ne rejettera pas l'eau si un second siphon est installé dans la salle de bains, il vous faudra par conséquent retirer la base de l'intérieur de la vanne. Avant de terminer la pose du carrelage ou de poser n'importe quel autre matériau, l'installateur devra vérifier l'installation et contrôler que le receveur évacue correctement l'eau. Auquel cas contraire, nous ne saurions être tenus responsables des frais entraînés par le remplacement du receveur, des cloisons ou des carrelages disposés sur le receveur.
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Pour l'entretien quotidien de votre receveur, il suffit de le rincer à l'eau et de veiller à la qualité du système de ventilation de votre salle de bains. NE PAS mélanger les produits d'entretien. Utiliser des produits nettoyants liquides sans ammoniaque ni alcool. Après utilisation d'un produit d'entretien, veillez à rincer abondamment le receveur avec de l'eau et du savon afin d'éliminer les éventuels résidus de produits d'entretien. Eviter tout contact avec des laques, dissolvants, solvants organiques, produits à base d'alcool et acides. Nous préconisons l'utilisation de vinaigre blanc ménager. Veillez à vous servir d'un chiffon doux en coton pour l'entretien. Après avoir nettoyé votre receveur, veillez à ventiler correctement votre salle de bains. Si vous devez éliminer d'éventuels restes de ciment colle et de mortier qui auraient adhéré au receveur, utilisez un shampoing désincrustant pour joints. Evitez de frotter directement car vous risqueriez de rayer la surface du receveur et veillez à suivre les recommandations du fabriquant. Si vous utilisez des teintures pour cheveux, rincez le receveur à l'eau et au savon à la fin de la douche. Pour éliminer les éventuels résidus de calcaire qui auraient pu s'incruster dans votre receveur, on peut utiliser un nettoyant anticalcaire domestique mélangé avec de l'eau 1:3 (1 litre d'anticalcaire pour 3 litres d'eau) de la manière suivante : retirez la grille en inox du système d'écoulement et appliquer à l'aide d'un chiffon humide sur toute la surface. Laissez agir 15 minutes puis rincez abondamment à l'eau. Veillez à bien nettoyer les zones peu accessibles. Remplacez la grille et rincez de nouveau le receveur abondamment avec de l'eau.