


RECEVEUR LARA - RÉSINE ALLÉGÉE - 90 X 180 CM - FINITION : BLANC - BONDE

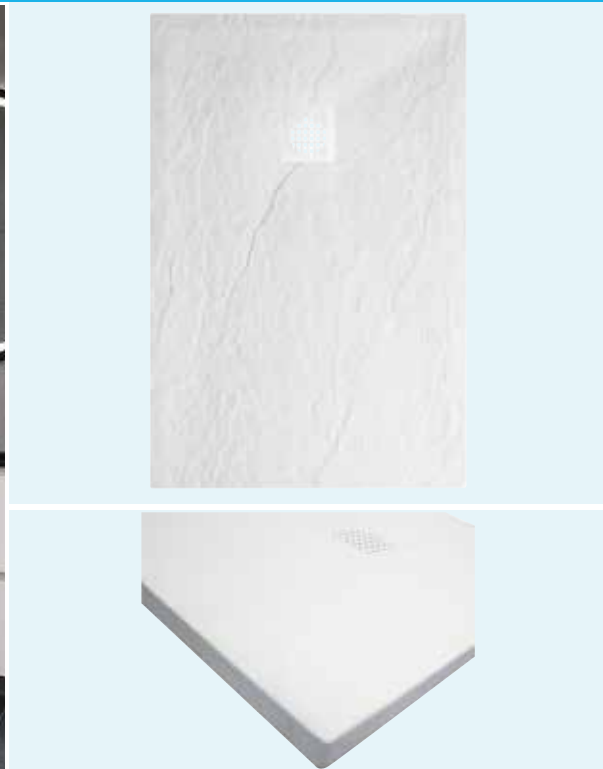

Résine renforcée et allégée : robustesse et facilité de manipulation.

Texture ardoise : un rendu naturel et esthétique, agréable au toucher et simple à entretenir.

30% plus léger : poids à 30 kg/m² (facilité de transport, de manipulation et d'installation).

Surface anti-dérapante PN24 : le plus haut niveau d'adhérence du marché, garantissant une sécurité optimale sous la douche.

Grille assortie au receveur : une finition discrète et harmonieuse qui s'intègre parfaitement au receveur.

Livré avec bonde : Gain de temps.

DESCRIPTION

Receveur allégé, blanc, extra-plat, PN24, recoupable, 90 x 180 cm. - **SOLIDITÉ & LÉGÈRETÉ** : - Résine renforcée légère, receveur 30% plus léger (poids : 30 kg/m²), facilité de transport, de manipulation et d'installation. - **DOUCHE SÉCURISÉE POUR TOUS** : - Surface antidérapante PN24 (classe 3). - **INSTALLATION RAPIDE** : - Bonde incluse : le receveur est prêt à poser, pose polyvalente (encastrée, à poser, sur pieds) adaptable en neuf comme en rénovation, compatible avec une pose sur plancher bois à l'aide d'une colle polyuréthane au sol, recoupable avec disque diamants : s'adapte à toutes les configurations de chantiers. - **ACCÈS FACILE, IDÉAL PMR** : - Extra-plat 30 mm, sans ressaut. - **ESTHÉTIQUE** : - Grille assortie au receveur, texture ardoise élégante et facile à nettoyer. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

CARACTÉRISTIQUES

Grâce à sa structure alvéolaire étudiée pour multiplier les points de contact avec le sol, le receveur LARA allie légèreté, stabilité et résistance à la flexion. Son allègement est obtenu grâce à l'évidement en dessous du receveur. Fabriqué en résine renforcée, charge minérale et fibre de verre, il garantit rigidité, durabilité et résistance face à la chaleur comme aux produits chimiques. Accès facile, idéale pour PMR : Extra-plat 30 mm, sans ressaut et certifié PN24 qui est le meilleur niveau d'adhérence du marché, garantit une sécurité optimale et une parfaite sérénité d'utilisation. Résistance : supporte une charge maximale de 300 kg.

APPLICATIONS

Pose polyvalente : encastrée, à poser, sur pieds.
Adaptable en neuf comme en rénovation.


Réf.

201016521

Gencod

3540730073617

Blanc

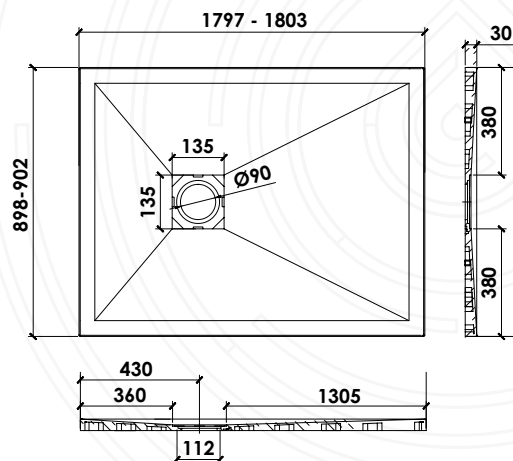

**CONDITIONS
D'UTILISATION**

Toujours prévoir un nombre de pieds suffisant en fonction de la dimension de votre receveur.
Pour les longueurs de 70 à 100 cm : 10 pieds.
Pour les longueurs de 120 à 140 cm : 15 pieds.
Pour les longueurs de 160 à 200 cm : 20 pieds.

Lors de l'installation, appliquez de la colle sur la base des pieds avant de les repositionner sur le receveur. Cette étape garantit une fixation solide et durable.

COMPATIBILITÉ

Pour une pose sur pieds, utiliser obligatoirement les pieds adaptés à ce receveur.
- Lot de 5 pieds – Réf. 201014001

Des plinthes découpables sont disponibles en option pour une installation sur pieds :
- Kit plinthe L.90 à 140 cm – Réf. 201014003
- Kit plinthe L.140 à 200 cm – Réf. 201014005

**PRÉCAUTION
D'EMPLOI**

La découpe doit toujours être positionnée contre un mur avec un joint de dilatation. Le receveur peut être recoupé jusqu'à 10 cm sur les côtés pour les modèles carrés, et jusqu'à 10 cm en longueur et 20 cm en largeur pour les modèles rectangulaires. Pour la découpe d'un angle, le receveur peut être recoupé jusqu'à 10 cm sur les côtés.

GARANTIE ET EXCLUSION

La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 5 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure (Grille, bonde et siphon, etc) et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.

**PRESCRIPTION
D'ENTRETIEN**

Pour préserver l'aspect et la durabilité du receveur, quelques recommandations simples :

- Éviter les produits agressifs (éponges abrasives, solvants, agents blanchissants, produits anticalcaire, acétone, soude, etc.) qui peuvent décolorer ou rayer la surface.
- Nettoyer régulièrement à l'eau claire ou avec un produit doux au pH neutre, à l'aide d'une éponge non abrasive ou d'un chiffon microfibre.
- Rincer après chaque utilisation et assurer une bonne ventilation de la salle de bain.
- Ne pas laisser sécher les résidus (savon, calcaire...) afin de conserver un aspect impeccable.

Des gestes simples pour préserver la qualité et l'esthétique du receveur dans le temps.