


PAROI DE DOUCHE ENLOK - PORTE PIVOTANTE - POUR BAC 120 CM

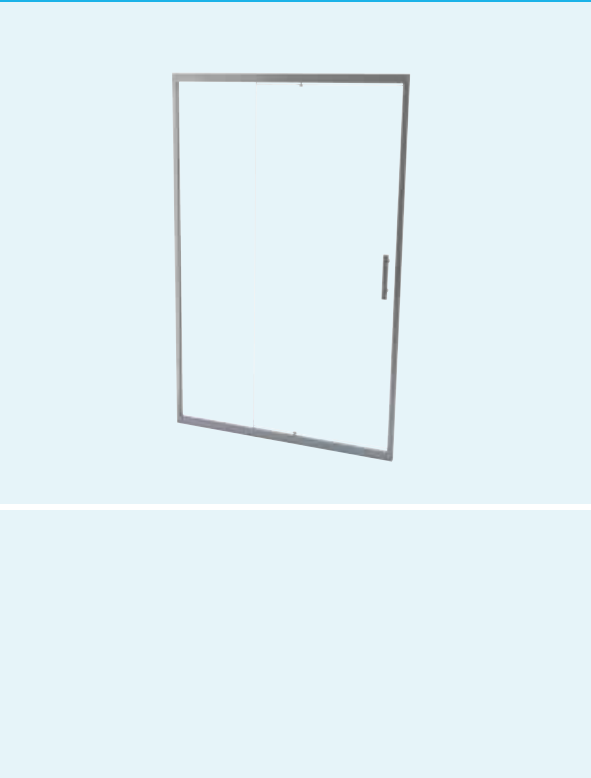

Paroi en verre trempé 6 mm transparent
Traitement anticalcaire une face pour un entretien facile
Installation réversible
Profils de finition aluminium chromé pour un design de qualité
Porte sur pivots déportés
Poignées en inox chromé
Extensibilité: -25/+5mm

Réf.

Gencod

203010108

3383950004807

DESCRIPTION

Pour bac 120 cm. - Paroi en verre trempé 6 mm transparent. - Traitement anticalcaire une face. - Profils de finition aluminium chromé livrés montés sur paroi. - Poignées en inox chromé. - Porte sur pivots déportés - Hauteur totale 1850 mm. - Extensible de 1175 à 1205 mm. - Passage 610 mm. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

CARACTÉRISTIQUES

Paroi de douche porte pivotante enlok :
Pour bac 120 cm.
Paroi en verre trempé 6 mm transparent.
Traitement anticalcaire une face.
Profils de finition aluminium chromé livrés montés sur paroi.
Poignées en inox chromé.
Porte sur pivots déportés.
Hauteur totale 1850 mm.
Extensible de 1175 à 1205 mm.
Passage 610 mm.

APPLICATIONS


Equipped de salle de bains

CONDITIONS D'UTILISATION

Dimensions : 1175 à 1205 mm
Profils en aluminium chromé
Poignées en inox chromé
Porte sur pivots déportés
Roulettes déclinables

COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur

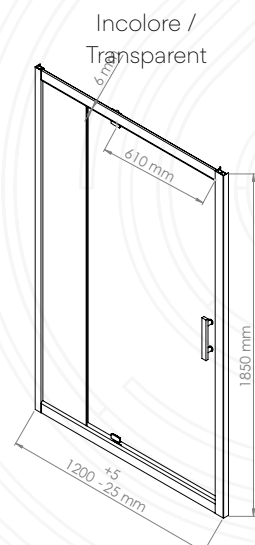

**PRÉCAUTION
D'EMPLOI**

Parois avec châssis aluminium chromé
Paroi porte pivotante

**SPECIFICATIONS
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 2 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profils de finition aluminium chromé livrés montés sur paroi pour un design de qualité. - Poignées en inox chromé. - Hauteur totale 1850 mm. - Extensible de 1175 à 1205 mm, adapté à toutes les configurations. - Passage 530 mm.