

PAROI DE DOUCHE ENLOK - PORTE PLIANTE - POUR BAC 70 CM



Paroi en verre trempé 6 mm transparent
Traitement anticalcaire une face pour un entretien facile
Installation réversible
Profils de finition aluminium chromé pour un design de qualité
Poignées en inox chromé
Extensibilité: -25/+5mm

Réf.

Gencod

203010109

3383950004814

DESCRIPTION

Pour bac 70 cm. - Paroi en verre trempé 6 mm transparent. - Traitement anticalcaire une face pour un entretien facile. - Profils de finition aluminium chromé livrés montés sur paroi pour un design de qualité. - Poignées en inox chromé. - Hauteur totale 1850 mm. - Extensible de 675 à 705 mm, adapté à toutes les configurations. - Passage 420 mm. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

CARACTÉRISTIQUES

Paroi de douche porte pliante enlok :
Pour bac 70 cm.
Paroi en verre trempé 6 mm transparent.
Traitement anticalcaire une face.
Profils de finition aluminium chromé livrés montés sur paroi.
Poignées en inox chromé.
Hauteur totale 1850 mm.
Extensible de 675 à 705 mm.
Passage 420 mm.

APPLICATIONS

Equipement de salle de bains

CONDITIONS D'UTILISATION


Dimensions : 675 à 705 mm
Profils en aluminium chromé
Poignées en inox chromé
Roulettes déclinables

COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Parois avec chassis aluminium chromé
Paroi porte pliante

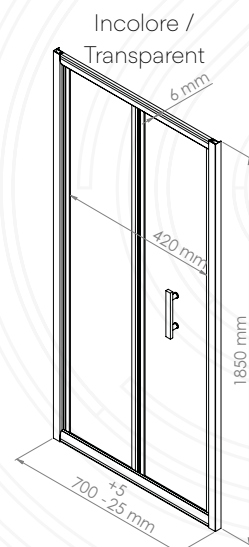

**SPECIFICATIONS
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profils de finition aluminium chromé livrés montés sur paroi pour un design de qualité. - Poignées en inox chromé. - Hauteur totale 1850 mm. - Extensible de 675 à 705 mm, adapté à toutes les configurations. - Passage 400 mm.