

PAROI ITALIENNE TEMPER - ECRAN FIXE : 90CM - VERRE TRANSPARENT - PROFILE NOIR



Le pare baignoire peut s'installer côté droit comme côté gauche (réversibilité).
Son profilé en aluminium est ajustable (+/-10mm).
Sans seuil, elle offre une bonne accessibilité à l'espace de douche.
Elle ne nécessite pas de fixation au sol, le poids de la paroi assurant la stabilité de l'ensemble.
La barre de fixation murale en inox finition noir mat est fournie avec la paroi.

DESCRIPTION

La paroi de douche à l'italienne TEMPER est une paroi en verre trempé épais de 8mm. - Face intérieure du verre avec traitement à propriété anticalcaire, pour un entretien facile. - Sans seuil, elle offre une bonne accessibilité à l'espace de douche. - Cette paroi 90x200cm permet un montage de plein pied ou sur receveur et est réversible gauche/droite. Elle ne nécessite pas de fixation au sol, le poids de la paroi assurant la stabilité de l'ensemble. - Avec une barre de fixation murale en inox peint noir mat extensible de 68,5 à 101 cm. - La paroi TEMPER finition noir mat est ornée d'un décor sérigraphié représentation un quadrillage irrégulier. - Solide, élégante, d'entretien facile, la paroi TEMPER vous permet, seule ou associée à un déflecteur, de personnaliser l'installation de votre salle de bain. - La barre de fixation murale en inox finition noir mat est fournie avec la paroi. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

CARACTÉRISTIQUES

Dimension : H200xL90cm
Verre trempé épaisseur 8mm
Traitement anticalcaire Sans seuil
Installation réversible
Profilé en aluminium noir mat (ajustable -20mm)
Transparent
Sérigraphie noir mat quadrillage irrégulier
Barre de fixation murale fournie (ajustable 68,5 à 101cm). Ajout possible d'un déflecteur (40cm) assorti.
L'installation de cette paroi ne nécessite pas de fixation au sol, le poids du verre assure la stabilité de l'ensemble.

APPLICATIONS

Equipement de salle de bains

CONDITIONS D'UTILISATION


Dimensions : 90 à 200 cm
Profilés en aluminium noir mat
Verre trempé de 8 mm

Réf.

203010143

Gencod

3383950010006

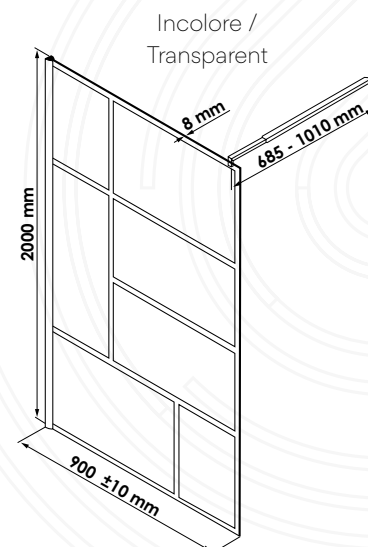

COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur

**PRÉCAUTION
D'EMPLOI**

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

**SPECIFICATIONS
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profilé en aluminium peint noir. - Largeur réglable de ± 10 mm. - Barre de fixation murale en inox peint noir mat extensible de 68,5 à 101 cm, adaptée à toutes les configurations.. - Hauteur paroi 200 cm. - Livré sans accessoires d'hydrothérapie.