


FAÇADE COULISSANTE CONCEPT'O 120 CM PROFILES SATINÉS

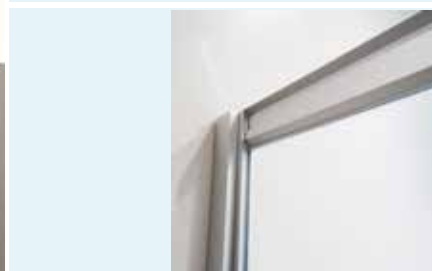

Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.
Une installation en niche ou en angle (grâce au retour fixe de la gamme) adaptable à toutes les ambiances de salle de bain.
La porte coulissante est à roulettes double chariot déclipables.
La fermeture de la porte est assurée par un aimant.
L'installation de cette façade est réversible, le montage peut se faire de plein pied ou sur receveur.
Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -25/+5mm.

DESCRIPTION

Porte coulissante 1200 mm. - Panneau en verre trempé transparent 6 mm. - Traitement à propriété anticalcaire. - Profilés et poignées satinés. - Livré sans accessoires d'hydrothérapie. - Hauteur 1950 mm. - Extensibilité de 1175 à 1205 mm. A poser en niche ou à associer avec retour fixe de la gamme Concept'O. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

Façade coulissante CONCEPTO 120 cm :

CARACTÉRISTIQUES

La façade CONCEPT'O 120x195cm est en verre trempé 6mm. Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.
D'un design épuré, elle permet une installation en niche ou en angle (grâce au retour fixe de la gamme) adaptable à toutes les ambiances de salle de bain. Le profilé, les finitions et les poignées ont reçus une finition satinés.
La porte coulissante est à roulettes double chariot déclipables.
La fermeture de la porte est assurée par un aimant. L'ouverture maximum de la porte est de 69cm.
L'installation de cette façade est réversible, le montage peut se faire de plein pied ou sur receveur.
Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -25/+5mm.
Cette façade peut être associée à un retour fixe 80 ou 90cm de la même gamme.

APPLICATIONS

Equiptement de salle de bains

COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur


Réf.

203010306

Gencod

3540730039941

Incolore /
Transparent

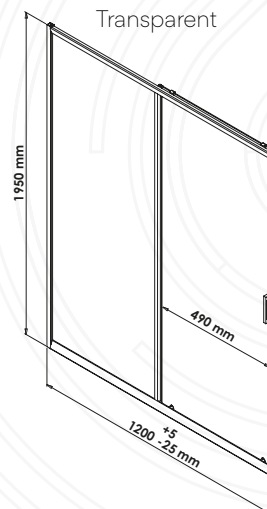

**PRÉCAUTION
D'EMPLOI**

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
