


PORTES DE DOUCHE BATTANTES SELYNA - POUR BAC 90 CM - VERRE GIVRÉ

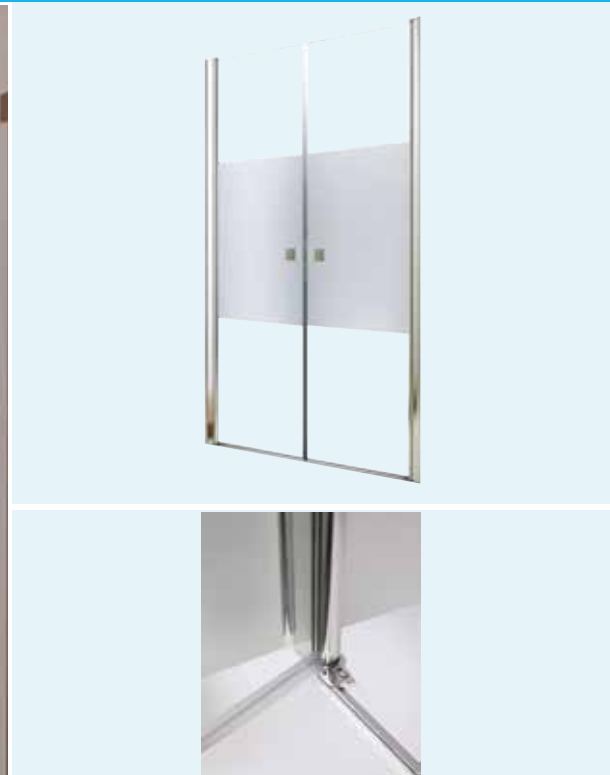

Traitée anticalcaire une face, il permet un entretien facile.

Avec un design épuré, il s'associe à une des façades battantes ou pivotantes de la gamme pour permettre une installation d'angle, adaptable à toutes les ambiances de salle de bain.

L'installation de cette façade est réversible.

Pour faciliter l'installation de votre retour fixe le profilé associé est ajustable : -20mm.

DESCRIPTION

La porte battante SELYNA 90x194,5cm est en verre trempé 6mm. - Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile. - D'un design sobre avec poignées carrées travaillées, finition chromé, cette façade permet une installation en niche uniquement. - Les profilés sont également chromé. Une bande sérigraphiée givrée se positionne au centre de la façade. - Les portes battantes SELYNA sont pivotantes à 180°, offrant ainsi une grande largeur de passage. Sans seuil, cette façade permet un accès facilité à la douche. - La fermeture de la porte est assurée par un aimant. L'installation de cette façade est réversible. - Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -30/+10mm. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

CARACTÉRISTIQUES

Paroi de douche portes saloon selyna :
Pour bac 90 cm. Pose en niche uniquement
Panneau en verre trempé givré de 6 mm.
Traitement anticalcaire une face.
Portes pivotantes à 180°.
Profilés de finition aluminium chromé non-montés sur paroi.
Poignées en zinc chromé.
Fermeture magnétique.
Extensible de 870 à 910 mm.
Hauteur totale 1945 mm.

APPLICATIONS

Equiperment de salle de bains

CONDITIONS D'UTILISATION


Dimensions : 870 à 910 mm
Profilés en aluminium chromé
Fermeture magnétique des portes
Charnières élévatrices et pivotantes à 180°
Pose en niche uniquement

Réf.

400090

Gencod

366333800775

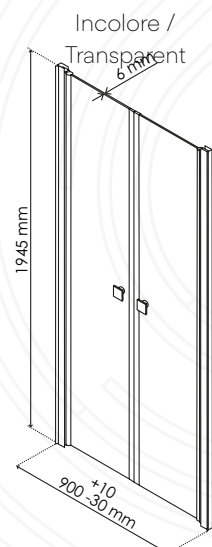

COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur

**PRÉCAUTION
D'EMPLOI**

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

**SPECIFICATIONS
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profils de finition aluminium chromé non-montés sur paroi pour un design de qualité. - Poignées en zinc chromé. - Fermeture magnétique. - Extensible de 870 à 910 mm, adapté à toutes les configurations. - Hauteur totale 1945 mm.