


PORTE PIVOTANTE SELYNA - POUR BAC 80CM - VERRE BANDE GIVRÉE

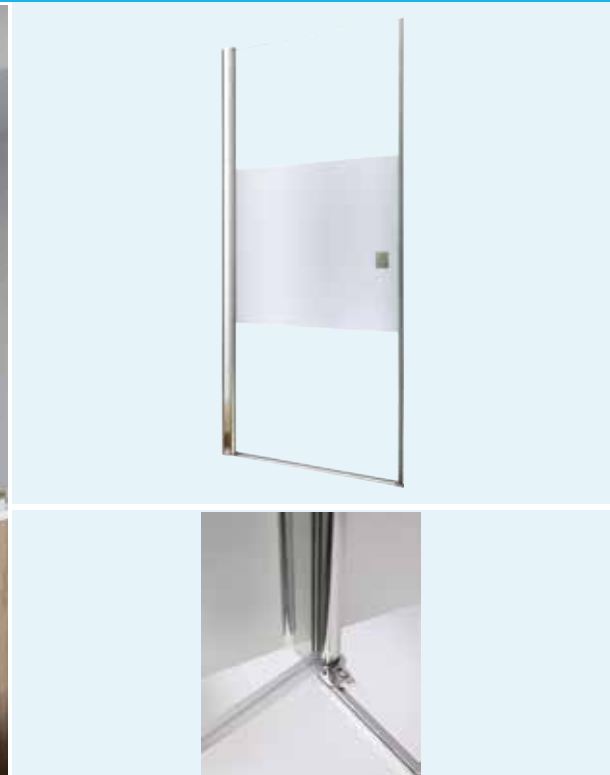

Traitée anticalcaire une face, il permet un entretien facile.
Avec un design épuré, il s'associe à une des façades battantes ou pivotantes de la gamme pour permettre une installation d'angle, adaptable à toutes les ambiances de salle de bain.
Le profilé est en aluminium finition chromé.
L'installation de cette façade est réversible.
Pour faciliter l'installation de votre retour fixe le profilé associé est ajustable : -20mm.

DESCRIPTION

La porte pivotante SELYNA 80x194,5cm est en verre trempé 6mm. Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.
D'un design sobre avec poignées carrées travaillées, finition chromé, cette façade permet une installation en niche ou en angle (grâce au retour fixe de la gamme). Les profilés sont également chromés. Une bande sérigraphiée givrée se positionne au centre de la façade.
La porte pivotante 180° SELYNA offre une grande largeur de passage. Sans seuil, cette façade permet un accès facilité à la douche.
La fermeture de la porte est assurée par un aimant. L'installation de cette façade est réversible.
Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -20mm.
Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

CARACTÉRISTIQUES

Paroi de douche, porte pivotante selyna :
Pour bac 80 cm.
Panneau en verre trempé transparent avec bande givrée de 6 mm.
Traitement anticalcaire une face.
Porte pivotante à 180°.
Profilés de finition aluminium chromé non-montés sur paroi.
Poignées en zinc chromé.
Fermeture magnétique.
Extensible de 780 à 800 mm.
Hauteur totale 1945 mm.

APPLICATIONS


Equipped de salle de bains

Réf.

405080

Gencod

3663338007744

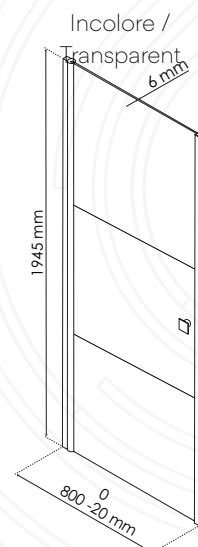

**CONDITIONS
D'UTILISATION**

Dimensions : 780 à 800 mm
Profilés en aluminium chromé
Fermeture magnétique des portes
Charnières élévatrices et pivotantes à 180°

COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur

**PRÉCAUTION
D'EMPLOI**

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

**SPECIFICATIONS
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 2 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre.
N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filassé (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profilés de finition aluminium chromé non-montés sur paroi pour un design de qualité. - Poignées en zinc chromé. - Fermeture magnétique. - Extensible de 780 à 800 mm, adapté à toutes les configurations. - Hauteur totale 1945 mm.