

PARE-BAIGNOIRE AVEC 2 VOILETS - 140X120CM - VERRE DÉPOLI 6MM - PROFILÉ CHROMÉ



Installation côté droit comme côté gauche (réversibilité).

Son profilé en aluminium chromé est ajustable (+25mm).

Solide, élégant, d'entretien facile, le pare-baignoire PONGO vous permet de personnaliser l'installation de votre salle de bain.

DESCRIPTION

2 panneaux en verre trempé dépoli 6 mm pivotants, pour une qualité soignée. - Profilés aluminium chromé de 40 mm livrés non montés sur paroi, pour une facilité de pose. - Installation réversible. - Porte-serviettes intégré.

CARACTÉRISTIQUES

Pare-baignoire 2 volets :
2 panneaux en verre trempé dépoli 6 mm pivotants.
Profilés aluminium chromé de 40 mm livrés non montés sur paroi.
Installation réversible.
Porte-serviettes intégré.

APPLICATIONS

Equipement de salle de bains

CONDITIONS D'UTILISATION

Dimensions : 1200 x 1400 mm
Verre trempé dépoli de 6 mm
Pofilé aluminium chromé
Extensible : +25 mm

COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur

PRÉCAUTION D'EMPLOI


Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour protéger vos installations et améliorer la qualité de votre eau.

Réf.

505925

Gencod

3760000505925

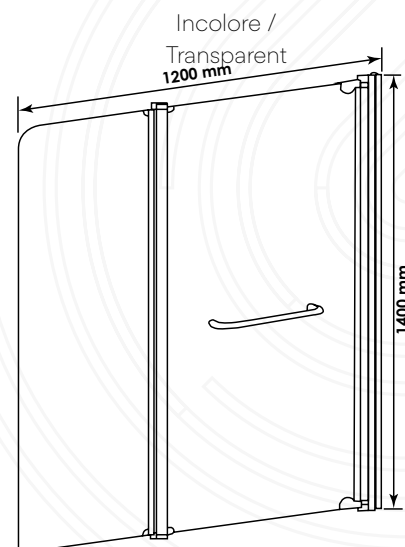

**SPECIFICATIONS
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profils aluminium chromé de 40 mm livrés non montés sur paroi, pour une facilité de pose. - Installation réversible. - Porte-serviettes intégré.