


PAROI ITALIENNE SCUDO - DIM : 80X200 CM - VERRE TRANSPARENT 8MM - PROFILÉ CHROMÉ

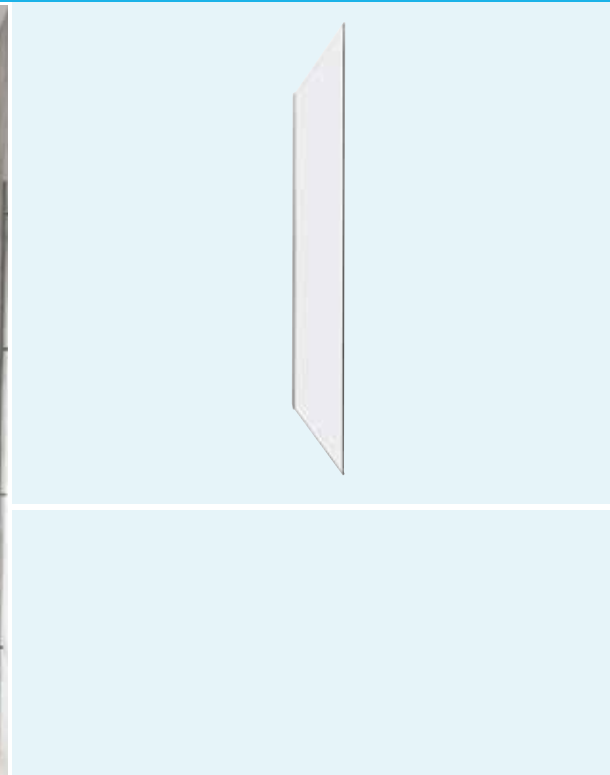

Traité anticalcaire 1 face.

Sans seuil, ces parois offrent une bonne accessibilité à l'espace de douche.

Cette paroi permet un montage de plein pied ou sur receveur et est réversible gauche/droite.

Elle ne nécessite pas de fixation au sol, le poids de la paroi assurant la stabilité de l'ensemble.

Ornée d'une sérigraphie miroir, solide, élégante, d'entretien facile, cette paroi vous permet, seule ou associée à une autre paroi ou à un déflecteur, de personnaliser l'installation de votre salle de bain.

DESCRIPTION

Dimensions : 80 x 200 cm. - Panneau en verre trempé transparent 8 mm. - Face intérieure du verre avec traitement à propriété anticalcaire, pour un entretien facile. - 3 positionnements pour fixation selon configuration. - Profil aluminium chromé livré monté sur paroi, pour un design de qualité. - Largeur réglable jusqu'à 20mm, pour une facilité de pose. - Livré avec baguette d'étanchéité au sol. - Pose réversible. - Livré sans barre de fixation ni accessoires d'hydrothérapie. L'installation d'une barre de douche murale ou d'une barre de plafond est indispensable lors de la pose de cet écran. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

CARACTÉRISTIQUES

Ecran de douche scudo :
Dimensions : 80 x 200 cm.
Panneau en verre trempé transparent 8 mm.
Face intérieure du verre avec traitement à propriété anticalcaire.
3 positionnements pour fixation selon configuration.
Profil aluminium chromé livré monté sur paroi.
Largeur réglable jusqu'à 20mm.
Livré avec baguette d'étanchéité au sol.
Pose réversible.
Livré sans barre de fixation ni accessoires d'hydrothérapie.
L'installation d'une barre de douche murale ou d'une barre de plafond est indispensable lors de la pose de cet écran

APPLICATIONS

Equiperment de salle de bains

CONDITIONS D'UTILISATION

Dimensions : 80 à 200 cm
Verre trempé de 8 mm

COMPATIBILITÉ


Conforme aux réglementations en vigueur

Réf.

800048

Gencod

3383950008577

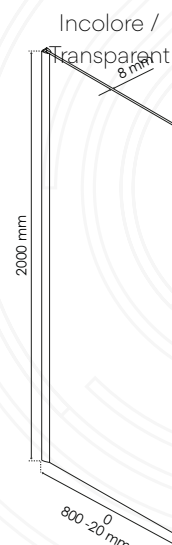

**PRÉCAUTION
D'EMPLOI**

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

**SPECIFICATIONS
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profil aluminium chromé livré monté sur paroi, pour un design de qualité. - Largeur réglable jusqu'à 20mm, pour une facilité de pose. - Livré avec baguette d'étanchéité au sol. - Pose réversible. - Livré sans barre de fixation ni accessoires d'hydrothérapie. L'installation d'une barre de douche murale ou d'une barre de plafond est indispensable lors de la pose de cet écran