


PORTE COULISSANTE CONCEPT'O - LARGEUR : 160 CM - PROFILÉS & POIGNÉES SATINÉS

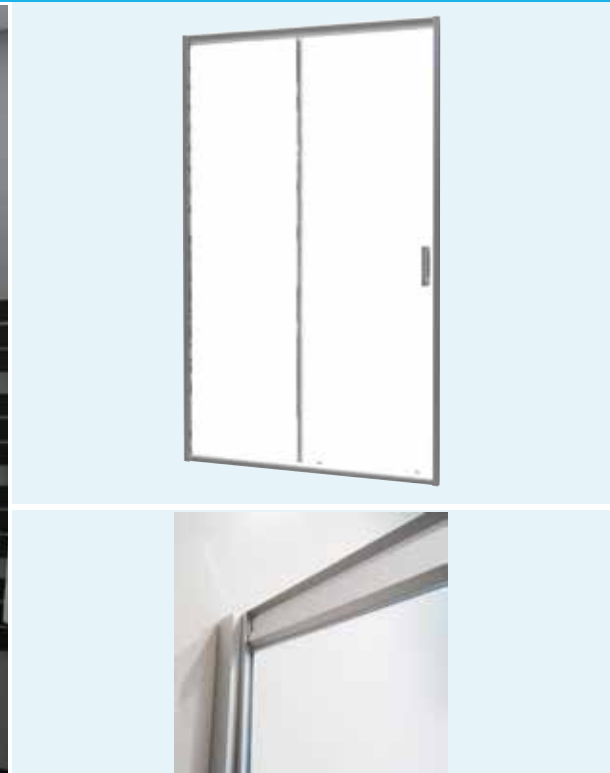

Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.
Une installation en niche ou en angle (grâce au retour fixe de la gamme) adaptable à toutes les ambiances de salle de bain.
La porte coulissante est à roulettes double chariot déclipables.
La fermeture de la porte est assurée par un aimant.
L'installation de cette façade est réversible, le montage peut se faire de plein pied ou sur receveur.
Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -25/+5mm.

DESCRIPTION

La façade 160x195cm est en verre trempé 6mm. Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.
D'un design épuré, elle permet une installation en niche ou en angle (grâce au retour fixe de la gamme) adaptable à toutes les ambiances de salle de bain. Le profilé, les finitions et les poignées ont reçus une finition satinés.
La porte coulissante est à roulettes double chariot déclipables.
La fermeture de la porte est assurée par un aimant. L'ouverture maximum de la porte est de 69cm.
L'installation de cette façade est réversible, le montage peut se faire de plein pied ou sur receveur.
Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -25/+5mm.
Cette façade peut être associée à un retour fixe 80 ou 90cm de la même gamme.
Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

CARACTÉRISTIQUES

Paroi de douche porte coulissante concept'o :
Porte coulissante 1600 mm.
Panneau en verre trempé transparent 6 mm.
Traitement à propriété anticalcaire.
Profilés et poignées satinés.
Livré sans accessoires d'hydrothérapie.
Hauteur 1950 mm.
Extensibilité de 1575 à 1605 mm.
A poser en niche ou à associer avec retour fixe de la gamme Concept'O.

APPLICATIONS

Equiperment de salle de bains


Réf.

801600

Gencod

3663338007706

Incolore /
Transparent

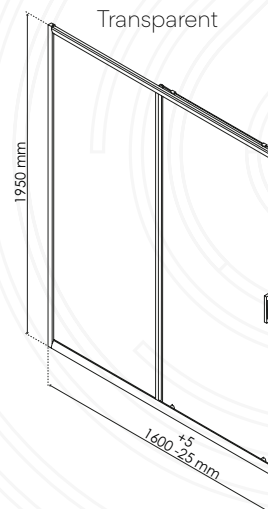

**CONDITIONS
D'UTILISATION**

Dimensions : 1575 à 1605 mm
Profils en aluminium satinés
Verre trempé de 6 mm

COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur

**PRÉCAUTION
D'EMPLOI**

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

**SPECIFICATIONS
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profils et poignées aluminium chromé mat pour un design de qualité. - Livré sans accessoires d'hydrothérapie. - Hauteur 1950 mm. - Extensibilité de 1575 à 1605 mm, adapté à toutes les configurations. - A poser en niche ou à associer avec retour fixe de la gamme Concept'O.