

## FAÇADE PIVOTANTE ERIS 2 - POUR BAC 90 CM - PORTE PIVOTANTE - PROFILÉS BLANCS



Toutes les façades de la gamme sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrées positionné en brise vue.

La fermeture des portes est assurée par un aimant.

Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.

Facilité d'installation avec le profilé associé qui est ajustable : +/-15mm.

Installation réversible.

### DESCRIPTION

La porte pivotante ERIS 2 90x190cm est en verre trempé 5mm. Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile. Elle est équipée de charnières en inox. Toutes les façades de la gamme ERIS 2 sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrées positionné en brise vue. La fermeture des portes est assurée par un aimant. Avec un design sobre avec poignées allongées en ABS peint gris, cette façade s'installe dans un angle de votre salle de bain. Les profilés de cette façade sont en aluminium laqué blanc. Pour faciliter l'installation de votre façade de douche, elle est réversible et le profilé associé est ajustable : +/-15mm. Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

### CARACTÉRISTIQUES

Paroi de douche porte pivotante profiles blancs eris 2 : Pour bac 90cm. Panneau en verre trempé transparent 5mm avec sérigraphie 4 bandes givrées. Profilés d'angle et de finition aluminium peint blanc livrés non-montés sur parois. Poignées en ABS chromé. Roulettes déclinables. Porte sur pivots déportés. Fermeture magnétique des portes. Installation réversible. Hauteur totale 1900 mm.

### APPLICATIONS

Equipement de salle de bains

### CONDITIONS D'UTILISATION

Dimensions : 885 à 915 cm  
Profilés en aluminium blanc  
Poignées en ABS blanc  
Roulettes déclinables  
Porte sur pivots déportés

### COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur




Réf.

201510203

Gencod

3383950009475

Coloris : Incolore / Transparent

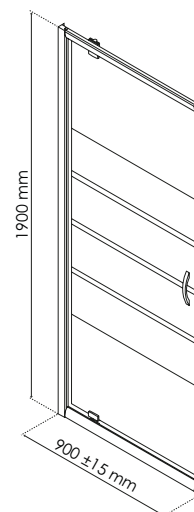

## PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions

## SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

## GARANTIE ET EXCLUSION

La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 2 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

## PRESCRIPTION DE POSE

Profilés d'angle et de finition aluminium peint blanc livrés non-montés sur parois. - Poignées en ABS chromé. - Roulettes déclinables pour une utilisation et une maintenance facilitée. - Fermeture magnétique des portes. - Installation réversible pour une pose aisée. - Hauteur totale 1900 mm, adapté à toutes les configurations.