

PAROI FIXE ERIS 2 - POUR BAC 80 CM - VERRE 5 MM - PROFILÉS BLANCS



Large choix de configurations dans diverses dimensions : parois accès d'angle, quart de cercle, coulissantes, pivotantes, pliantes et retours fixes.

Façades ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrées positionné en brise vue.

Fermeture des portes assurée par un aimant.

Le profilé associé à la façade douche est ajustable : +/-15mm.

Livré avec profil d'assemblage pour montage avec porte pivotante ou coulissante.

Installation réversible.

DESCRIPTION

Paroi fixe pour bac 80 cm avec panneau en verre trempé transparent de 5 mm d'épaisseur. - Les façades sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrées positionné en brise vue. - La fermeture des portes est assurée par un aimant. - Le retour fixe s'adapte aux portes pliantes, coulissantes et pivotantes. - D'un design sobre avec poignées allongées en ABS peint gris, cette façade s'installe dans un angle de votre salle de bain. - Profilés peint blanc livrés montés sur paroi. - Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/-15mm. - Livré avec profil d'assemblage pour montage avec porte pivotante ou coulissante. - Installation réversible et adapté à toutes les configurations. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

CARACTÉRISTIQUES

Paroi fixe pour bac 80 cm avec panneau en verre trempé transparent de 5 mm d'épaisseur. Les façades sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrées positionné en brise vue. La fermeture des portes est assurée par un aimant. Le retour fixe s'adapte aux portes pliantes, coulissantes et pivotantes. D'un design sobre avec poignées allongées en ABS peint gris, cette façade s'installe dans un angle de votre salle de bain. Profilés peint blanc livrés montés sur paroi. Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/-15mm. Livré avec profil d'assemblage pour montage avec porte pivotante ou coulissante. Installation réversible et adapté à toutes les configurations.

APPLICATIONS

Equiperment de salle de bains

CONDITIONS D'UTILISATION

Dimensions : 785 à 800 cm
Profilés en aluminium blanc

COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur




Réf.

203010128

Gencod

3383950009482

Coloris : Incolore / Transparent

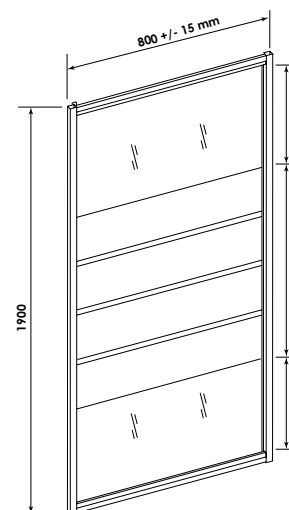

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profilés peint blanc livrés montés sur paroi. - Livré avec profil d'assemblage pour montage avec porte pivotante ou coulissante Eris 2. - Installation réversible. - Hauteur totale 1900 mm, adapté à toutes les configurations.