

FAÇADE ERIS2 - BATTANTE - VERRE TREMPÉ SÉRIGRAPHIÉ - PROFILÉ ALU CHR - 80X190CM

Toutes les façades de la gamme sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrées positionné en brise vue.

La fermeture des portes est assurée par un aimant.

Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/-15mm.

DESCRIPTION

Parois en verre trempé transparent 5 mm avec sérigraphie 4 bandes givrées. - Pour bac 80cm. - Profilés d'angle et de finition aluminium chromé livrés non-montés sur paroi. - Poignées en ABS chromé. - Fermeture magnétique des portes. - Installation réversible. - Hauteur totale : 1900 mm. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

CARACTÉRISTIQUES

Dimension : H190x80cm
Façade battante
Verre trempé épaisseur 5mm
Traitement anticalcaire
Installation réversible
Profilé en aluminium (ajustable -10/+5mm)
Poignée longues en ABS gris
Fermeture des portes aimantée
Sérigraphie givrée 4 bandes en brise-vue

APPLICATIONS

installation sanitaire

COMPATIBILITÉ

Compatible avec retour fixe ERIS2

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.




Réf.

203010403

Gencod

3540730038999

Coloris : Incolore / Transparent

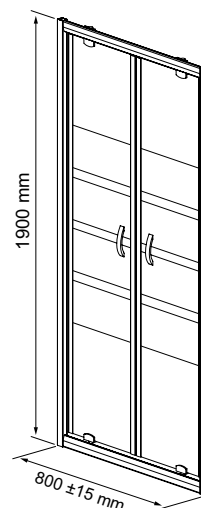

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'entretien non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Les profils de cette façade sont en aluminium chromé.
Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/-15mm.