

CABINE DE DOUCHE YAKO - 80CM - ACCÈS D'ANGLE



Porte coulissantes.
Fermeture par baguettes aimantées en PVC.
Receveur blanc (13,2cm) livré avec bonde 90mm.

DESCRIPTION

Accès d'angle carré 80 x 80 cm. - Panneaux en verre trempé transparent 5 mm. - 2 portes coulissantes + 2 panneaux fixes. - Fermeture magnétique des portes pour un usage facilité. - Poignées ABS chromé. - Profils de finition aluminium laqué blanc livrés montés sur parois. - Panneaux de fond en verre coloris vert d'eau 4 mm avec colonne d'angle en PVC peint blanc. - Mitigeur monofonctionnel à hauteur de 145 cm : hors de portée des enfants en bas âge. - Douchette 3 fonctions sur patère à hauteur fixe. - Flexible de douche double agrafage 1,50 m. - Receveur ABS blanc sur châssis métallique avec pieds réglables pour une grande facilité d'installation. - Bonde de douche Ø90 mm fournie pour une évacuation optimum. - Montage avec silicone pour éviter les temps de séchage.

CARACTÉRISTIQUES

Cabine de douche acces d'angle yako :
Montage avec silicone
Accès d'angle carré 80 x 80 cm.
Panneaux en verre trempé transparent 5 mm.
2 portes coulissantes + 2 panneaux fixes.
Fermeture magnétique des portes.
Poignées ABS chromé.
Profils de finition aluminium laqué blanc livrés montés sur parois.
Panneaux de fond en verre coloris vert d'eau 4 mm avec colonne d'angle en PVC peint blanc.
Mitigeur monofonctionnel à hauteur de 145 cm
Douchette 3 fonctions sur patère à hauteur fixe.
Flexible de douche double agrafage 1,50 m.
Receveur ABS blanc sur châssis métallique avec pieds réglables.
Bonde de douche Ø90 mm fournie.

APPLICATIONS

Equipement de salle de bain

CONDITIONS D'UTILISATION

Dimensions : 80 x 80 cm
Profils en aluminium blanc
Mitigeur mécanique avec douchette 3 jets
Receveur monobloc en ABS et Acryl blanc renforcé de fibres de verre
Bonde : diamètre de diamètre 90 mm

COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur




Réf.

492119

Gencod

3760000492119

Coloris : Vert

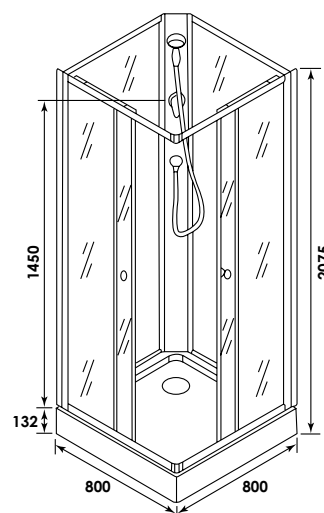

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Dans les régions dites «calcaires» nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Receveur ABS blanc sur châssis métallique avec pieds réglables pour une grande facilité d'installation. - Bonde de douche Ø90 mm fournie pour une évacuation optimum. - Montage avec silicone.